



BERN SK I, PC klar

BERN SK I Rohrleuchte Ø 60 mm, PC glasklar (bruchsicher), EVG; T5/35W

Druckwasserdichte Rohrleuchte aus PC glasklar (bruchsicher) mit innenliegendem, eloxierten Aluminium-Reflektor. Stirnseitige Schnellmontage-Kunststoffverschlüsse, bündig mit dem Kunststoffrohr. Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut. Für Leuchtmittel T5 35 W. Schutzart IP 68, 20 m, Schutzklasse I. Montage erfolgt über Kunststoff-/Edelstahl-Befestigungsschellen.

Bestellnummer.: 534 470

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1645	60	60	1510

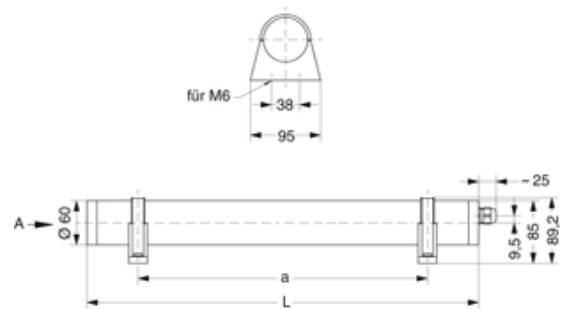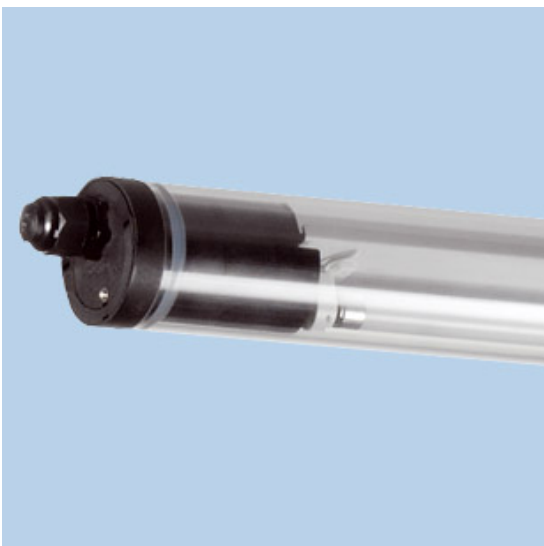

LOR = 80 %

φ	C0	C90	C180
0°	152	152	152
10°	152	146	153
20°	152	135	153
30°	152	119	152
40°	150	98	151
50°	149	74	147
60°	145	47	138
70°	135	19	121
80°	117	2	104
90°	100	1	98
100°	96	1	96
110°	77	1	79
120°	41	1	43
130°	10	1	12
140°	4	2	4
150°	4	2	4
160°	5	2	4
170°	4	3	4
180°	3	3	3

