

# JUPITER, BREITSTRAHLEND



JUPITER, breitstrahlend, EVG; 4xTC-TEL 42W

Strahlerleuchte mit Aluminiumgehäuse in Oktogonform mit Lüftungsschlitzen.

Mit Aluminium-Reflektor breitstrahlend, offen.

Für Kompaktleuchtstofflampen 4 x 42 W.



Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 50

Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut.

Vier Kabeleinführungen M 20 im oberen Gussteil

Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Artikelnummer: 910 143

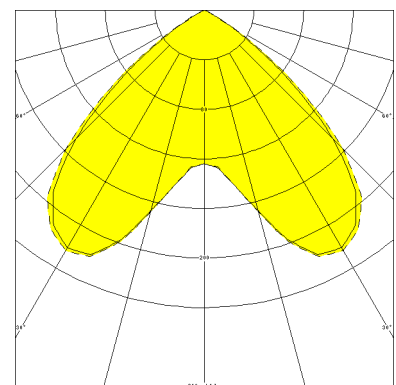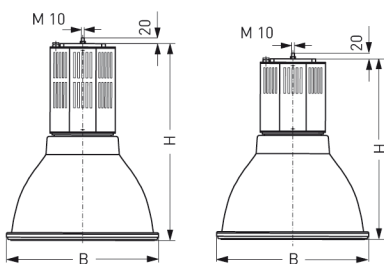

## MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
536	0	635	0

## LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
46.40