

JUPITER, BREITSTRAHLEND



JUPITER, breitstrahlend, induktiv; HIE/HSE 250W

Strahlerleuchte mit Aluminiumgehäuse in Oktogonform mit Lüftungsschlitzen.

Mit Aluminium-Reflektor breitstrahlend, mit Sicherheitsabschlussglas.

Für Leuchtmittel HIE/HSE 250 W.



Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 50

Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.

Vier Kabeleinführungen M 20 im oberen Gussteil

Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Artikelnummer: 910 326

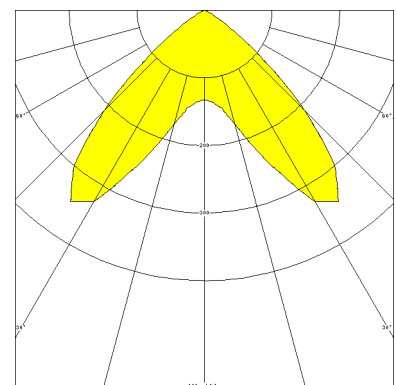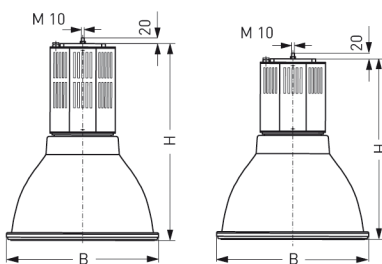

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
536	0	635	0

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
61.43