

# JUPITER, TIEFSTRAHLEND



JUPITER, tiefstrahlend, induktiv; HME 250W

Strahlerleuchte mit Aluminiumgehäuse in Oktogonform mit Lüftungsschlitzen.

Mit Aluminium-Reflektor tiefstrahlend, offen.

Für Leuchtmittel HME 250 W.



Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 50

Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement eingebaut.

Vier Kabeleinführungen M 20 im oberen Gussteil

Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Bestellnummer: 910 225

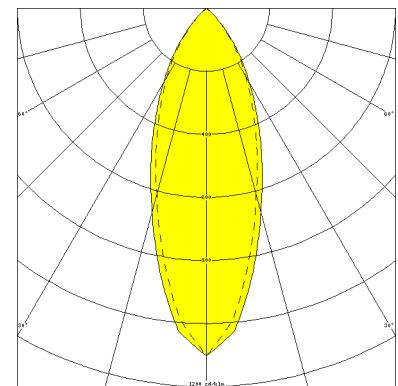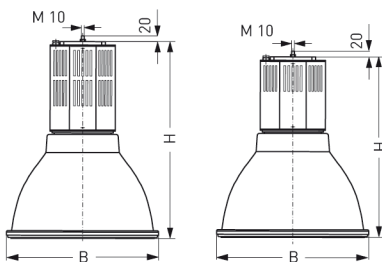

## MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
536	0	635	0

## LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
57.90