

JUPITER, TIEFSTRAHLEND



JUPITER, tiefstrahlend, induktiv; HIE/HSE 250W

Strahlerleuchte mit Aluminiumgehäuse in Oktogonform mit Lüftungsschlitzen.

Mit Aluminium-Reflektor tiefstrahlend, mit Sicherheitsabschlussglas.

Für Leuchtmittel HIE/HSE 250 W.



Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 50

Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.

Vier Kabeleinführungen M 20 im oberen Gussteil

Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Artikelnummer: 910 325

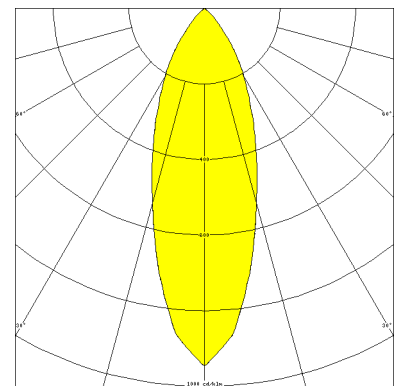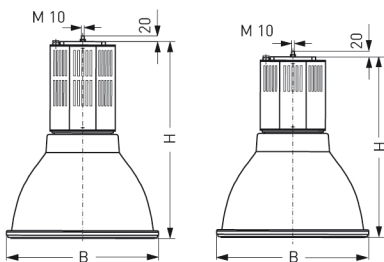

MASSE

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 536 | 0 | 635 | 0 |

LIGHT OUTPUT RATIO

| LOR (%) |
|---------|
| 47.98 |