




# NEUSTADT, LSR 38 MM PC KLAR, INNENGERIPPT

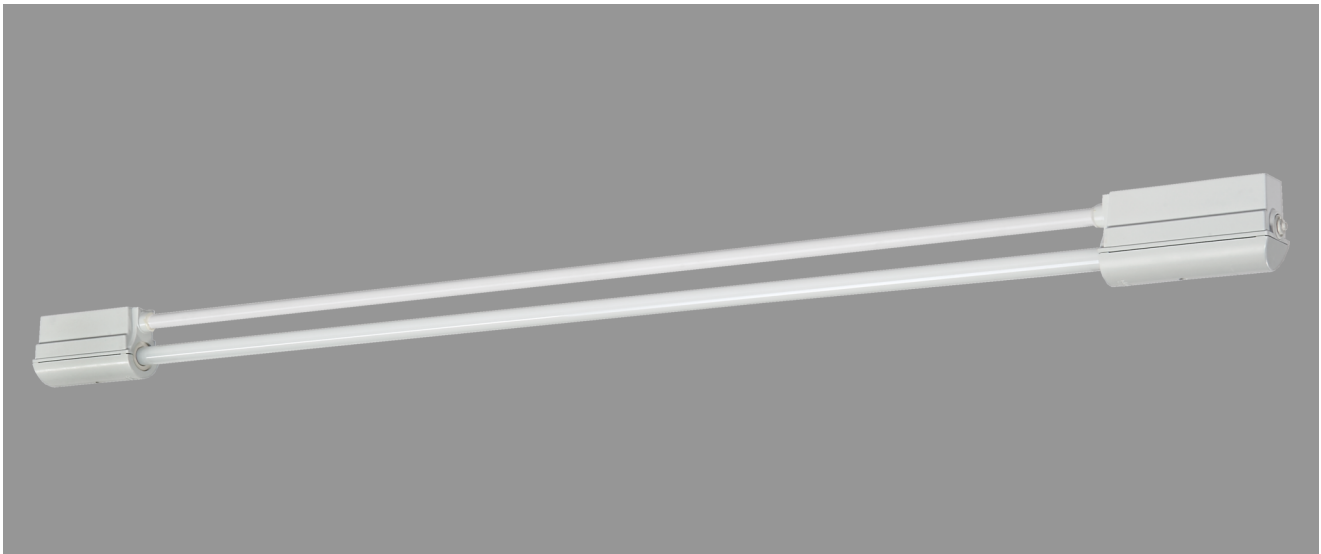

NEUSTADT mit Lampenschutzrohr 38 mm aus PC klar, innengerippt (bruchsicher), induktiv; T8/36W

Feuchtraumleuchte aus Kunststoff, weiß, 1-lampig  
 korrosionsfest, säure- und laugenbeständig, Schutzklasse II, Schutzart IP 65  
 Druckdeckelfassung mit Silikondichtringen, kurzes Dichtungssystem  
 Schmale, flache Bauform mit Lampenschutzrohr 38 mm aus PC klar, innengerippt  
 Für Einzel- und Lichtbandanordnung  
 Anschlußfertig mit Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz und Starter  
 Ein-Mann-Montage durch 2 Kunststoff-Klappbügelschellen - variabler Befestigungsabstand  
 Durchgangsverdrahtung 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeleinführungen stirnseitig

Artikelnummer: 405 410 01 - 505 914

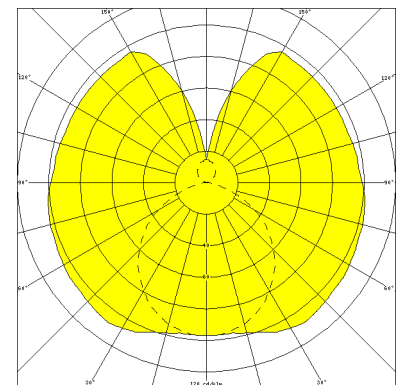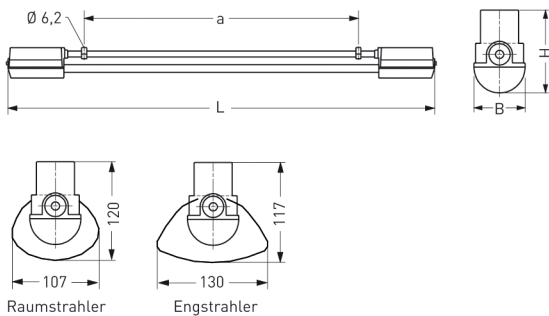

## MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1406	63	101	1000

## LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
85.40