


# POLLUX 044, TIEFBREITSTRAHLEND

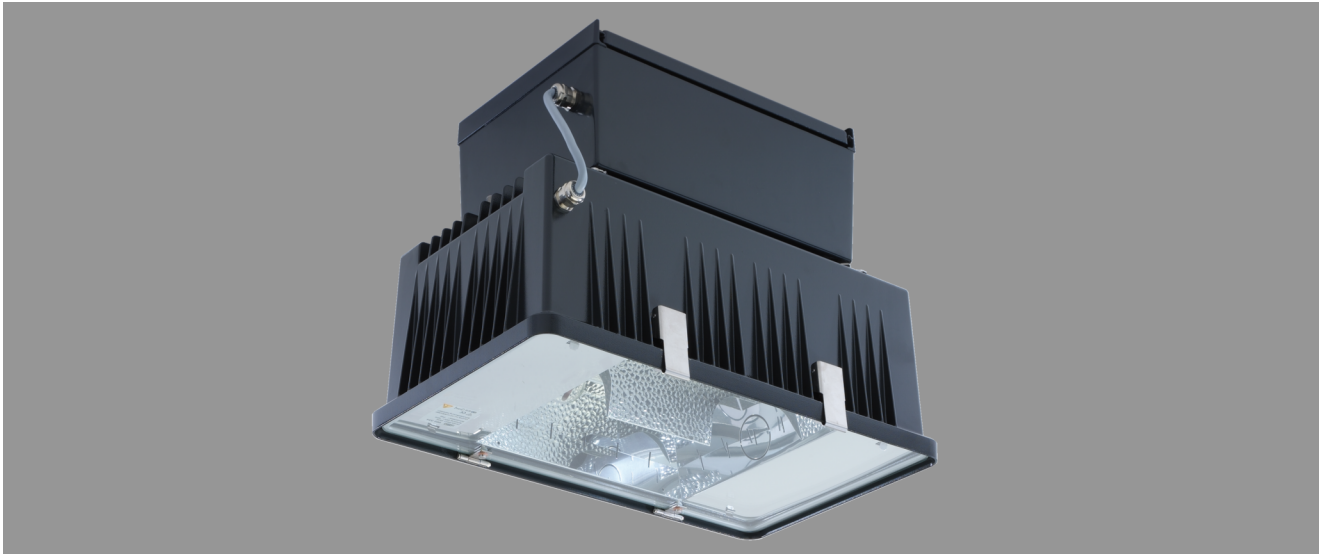

POLLUX 044, tiefbreitstrahlend, induktiv; 2xHIT 400W

Kompaktleuchte aus Aluminium-Druckguss, lackiert RAL 7021, mit satinierten Strukturoberfläche, für Entladungslampen 400W Schutzklasse I, Schutzart IP 65

Einteiliges, robustes Aluminium-Druckgussgehäuse, korrosionsbeständig

Rahmenlose Abschlusscheibe aus Sicherheitsglas, abklappbar, klar




Hochglanz-Spiegelreflektor aus Aluminium, tiefbreitstrahlend

Anschlußfertig 230 V, 50 Hz, Vorschaltgerät mit Thermoschutz und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.

2 Kabelverschraubungen M 20

2 Gewindebolzen M 10 für Befestigung an Deckenblech (Pendeln, Deckenhaken usw.)

Artikelnummer: 985 340

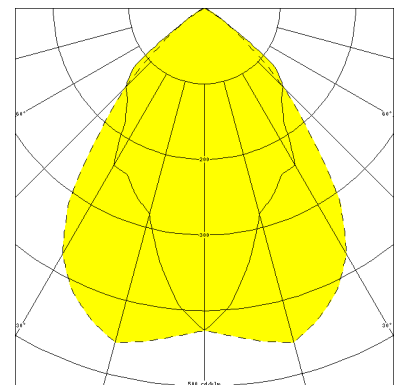

## MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
589	318	200	430

## LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
62.12