


# POLLUX 069Z/WZ, EXTREM BREITSTRAHLEND, WIEDERHEIßZÜNDUNG

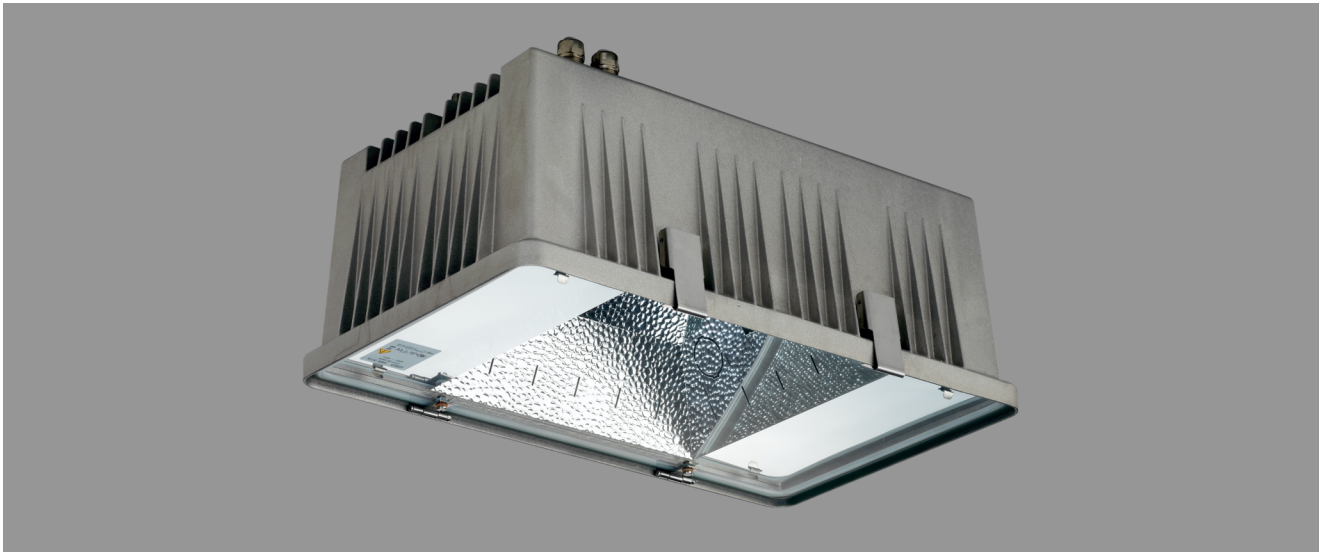

POLLUX 069Z/WZ, extrem breitstrahlend mit Wiederheißzündung, induktiv; HST-DE 250W (OSRAM/RADIUM)

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satiniertes Oberfläche.

Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.

Innenliegender Aluminium-Reflektor extrem breitstrahlend.



Nur für OSRAM-/RADIUM-Lampe HST-DE 250W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.

Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und vollelektronisches

NORKA-Heißzündgerät mit Abschalt- und Wiedereinschaltautomatik eingebaut.

Zwei Kabelverschraubungen M20.

Artikelnummer: 987 514

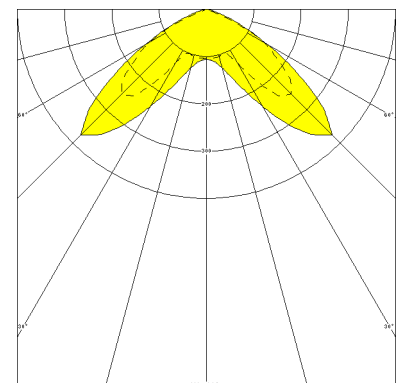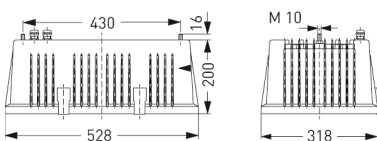

## MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
528	318	200	430

## LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
63.27