

POLLUX, BREITSTRAHLEND, HS-VG



POLLUX, breitstrahlend, induktiv; HIT 400W, HS-VG

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satinierte Oberfläche.

Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.

Innenliegender Aluminium-Reflektor breitstrahlend.



Für Leuchtmittel HIT 400W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.

Zündgerät mit Abschaltautomatik und für optimalen Betrieb bei OSRAM-Lampen mit HS-VG.

Zwei Kabelverschraubungen M20.

Montage an zwei deckenseitigen Befestigungsbolzen M10.

Artikelnummer: 985 117

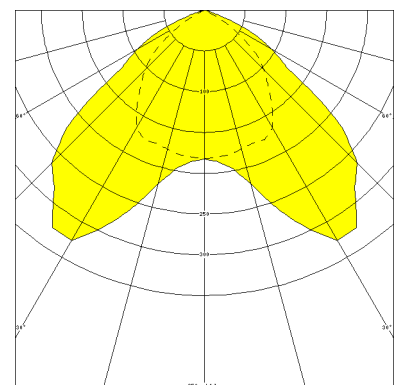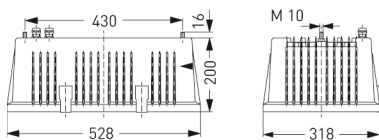

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
528	318	200	430

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
65.90