




POLLUX, BREITSTRAHLEND

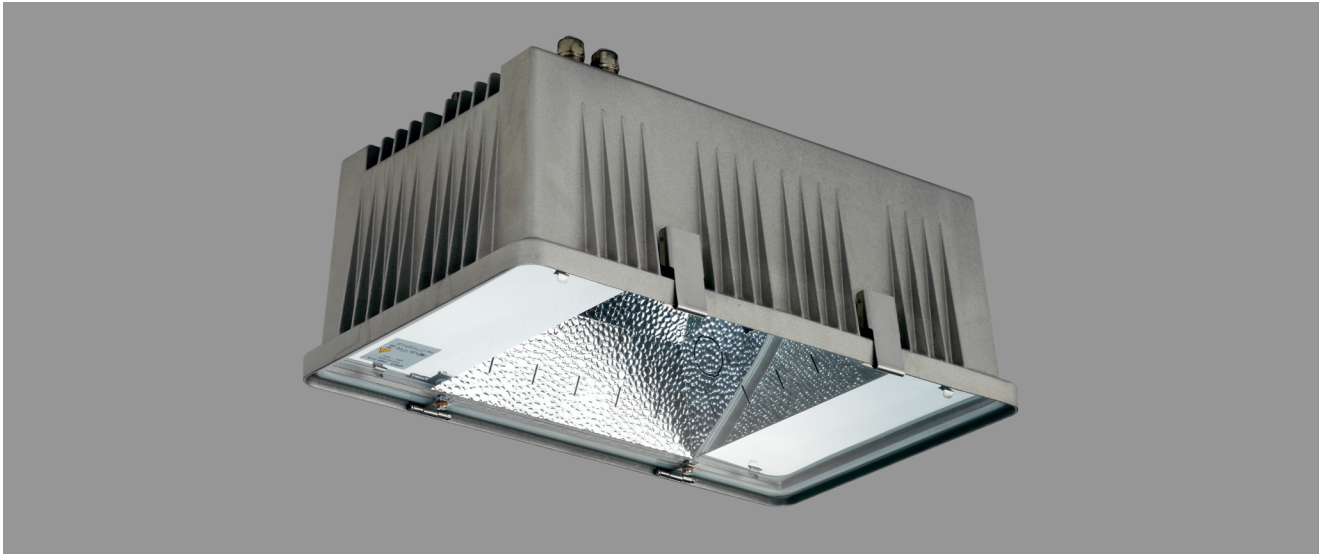

POLLUX, breitstrahlend, induktiv; HME 250W

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satiniertes Oberfläche.
 Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.
 Innenliegender Aluminium-Reflektor breitstrahlend.
 Für Leuchtmittel HME 250W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.
 Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement eingebaut.
 Zwei Kabelverschraubungen M20.
 Montage an zwei deckenseitigen Befestigungsbolzen M10.

Artikelnummer: 985 111

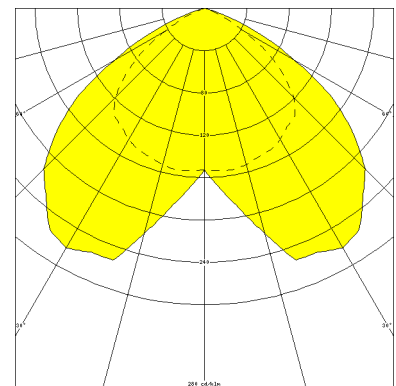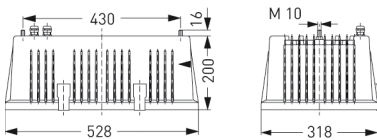

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
528	318	200	430

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
64.00