



## POLLUX, BREITSTRAHLEND



POLLUX, breitstrahlend, induktiv; HME 400W

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satiniertem Oberfläche.  
 Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.  
 Innenliegender Aluminium-Reflektor breitstrahlend.  
 Für Leuchtmittel HME 400W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.  
 Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement eingebaut.  
 Zwei Kabelverschraubungen M20.  
 Montage an zwei deckenseitigen Befestigungsbolzen M10.

Artikelnummer: 985 120

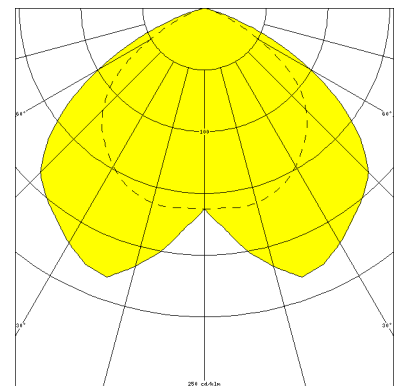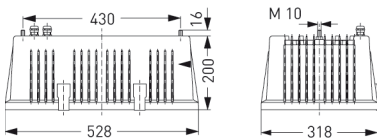

### MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
528	318	200	430

### LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
60.00