

POLLUX, BREITSTRAHLEND



POLLUX, breitstrahlend, induktiv; HST 400W

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satiniertes Oberfläche.

Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.

Innenliegender Aluminium-Reflektor breitstrahlend.



Für Leuchtmittel HST 400W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.

Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.

Zwei Kabelverschraubungen M20.

Montage an zwei deckenseitigen Befestigungsbolzen M10.

Artikelnummer: 985 123

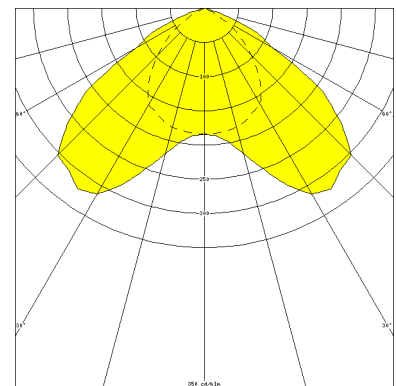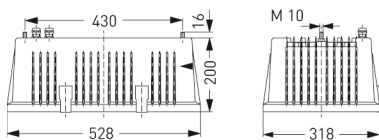

MASSE

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 528 | 318 | 200 | 430 |

LIGHT OUTPUT RATIO

| LOR (%) |
|---------|
| 68.91 |