




POLLUX, EXTREM ENGSTRAHLEND

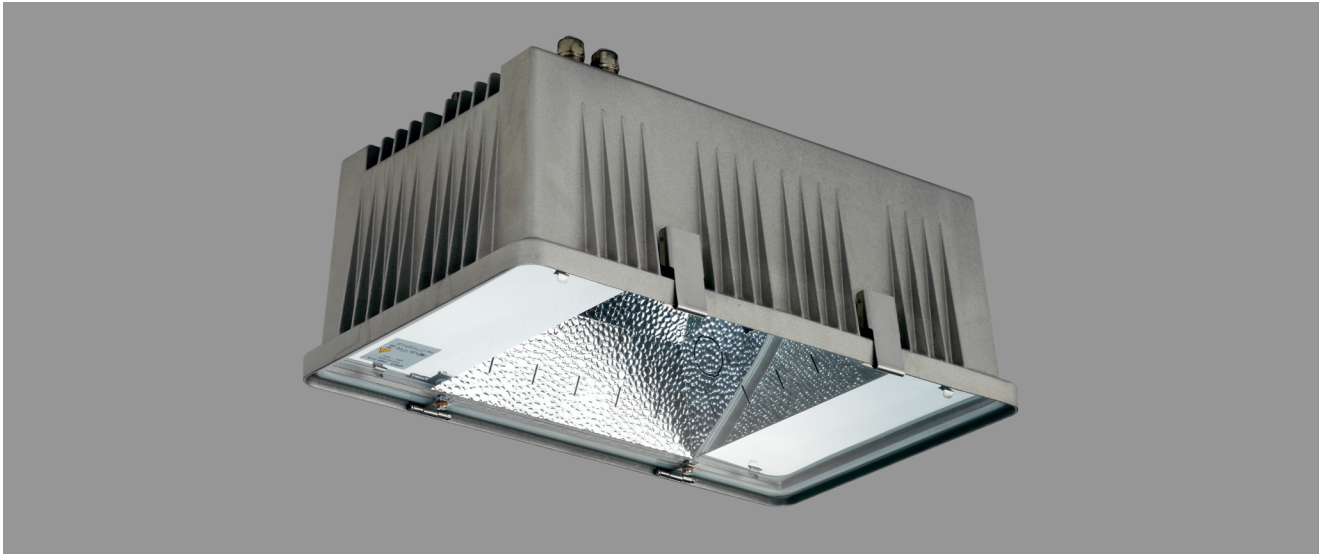

POLLUX, extrem engstrahlend, induktiv; HST 600W

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satinierte Oberfläche.
 Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.
 Innenliegender Aluminium-Reflektor extrem engstrahlend.
 Für Leuchtmittel HST 600W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.
 Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.
 Zwei Kabelverschraubungen M20.
 Montage an zwei deckenseitigen Befestigungsbolzen M10.

Artikelnummer: 985 669

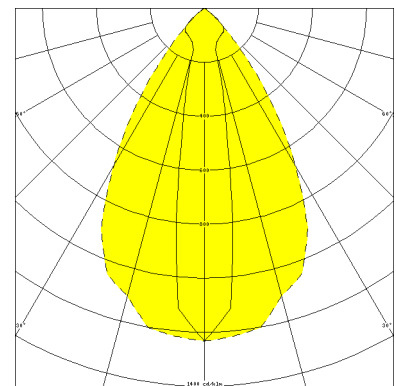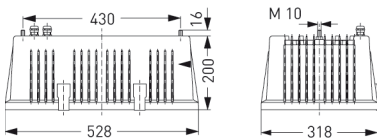

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
528	318	200	430

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
63.07