




## POLLUX IFS/HACCP, EXTREM BREITSTRAHLEND

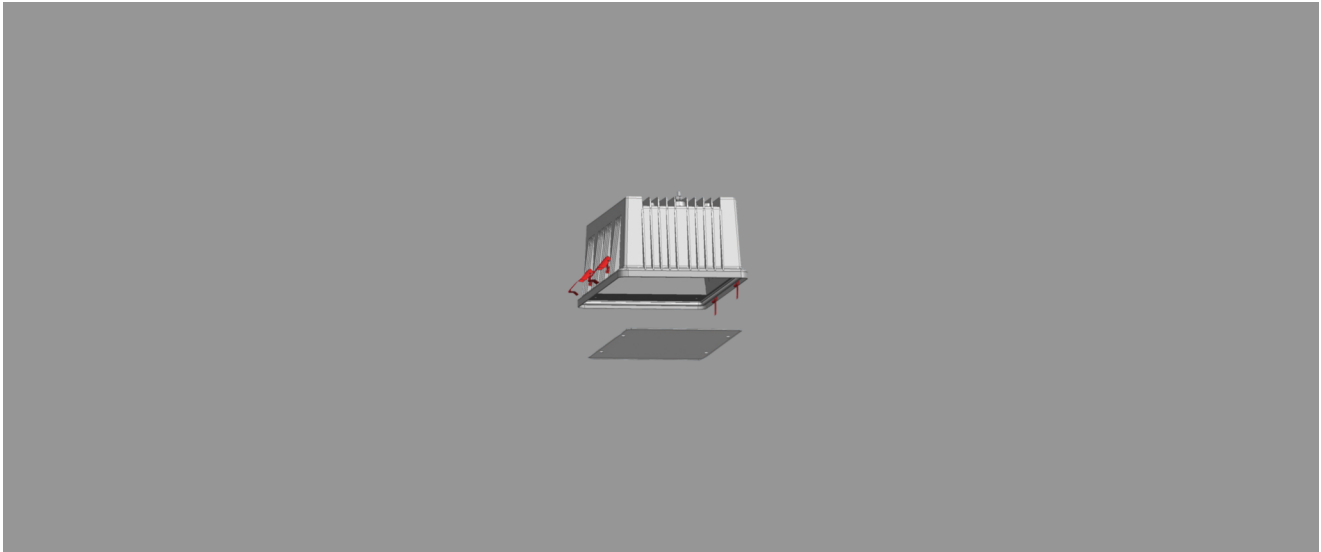

POLLUX, extrem breitstrahlend, induktiv; HIT 250W, IFS/HACCP

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satinierte Oberfläche.  
 Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.  
 Zusätzliche PC-Abdeckhaube für HACCP und IFS Einsatzbereiche.  
 Innenliegender Aluminium-Reflektor extrem breitstrahlend.  
 Für Leuchtmittel HIT 250W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.  
 Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.  
 Zwei Kabelverschraubungen M20.  
 Montage an zwei deckenseitigen Befestigungsbolzen M10.

Artikelnummer: 985 509 - 982 016

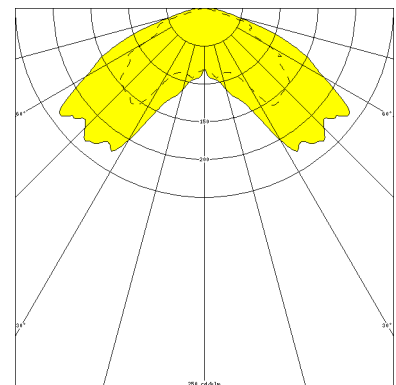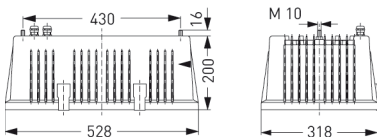

### MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
528	318	200	430

### LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
57.00