



POLLUX IFS/HACCP, SCHRÄGSTRAHLEND (LÄNGS)



POLLUX, schrägstrahlend (längs), induktiv; HIT-DE 250W, IFS/HACCP

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satiniertem Oberfläche.
 Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.
 Zusätzliche PC-Abdeckhaube für HACCP und IFS Einsatzbereiche.
 Innenliegender Aluminium-Reflektor schrägstrahlend (längs).
 Für Leuchtmittel HIT-DE 250W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.
 Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.
 Zwei Kabelverschraubungen M20.
 Montage an zwei deckenseitigen Befestigungsbolzen M10.

Artikelnummer: 985 810 - 982 016

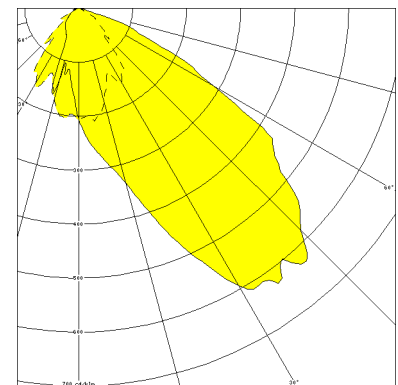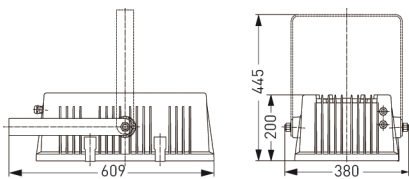

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
318	528	200	430

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
57.98