




POLLUX IFS/HACCP, TIEFBREITSTRAHLEND

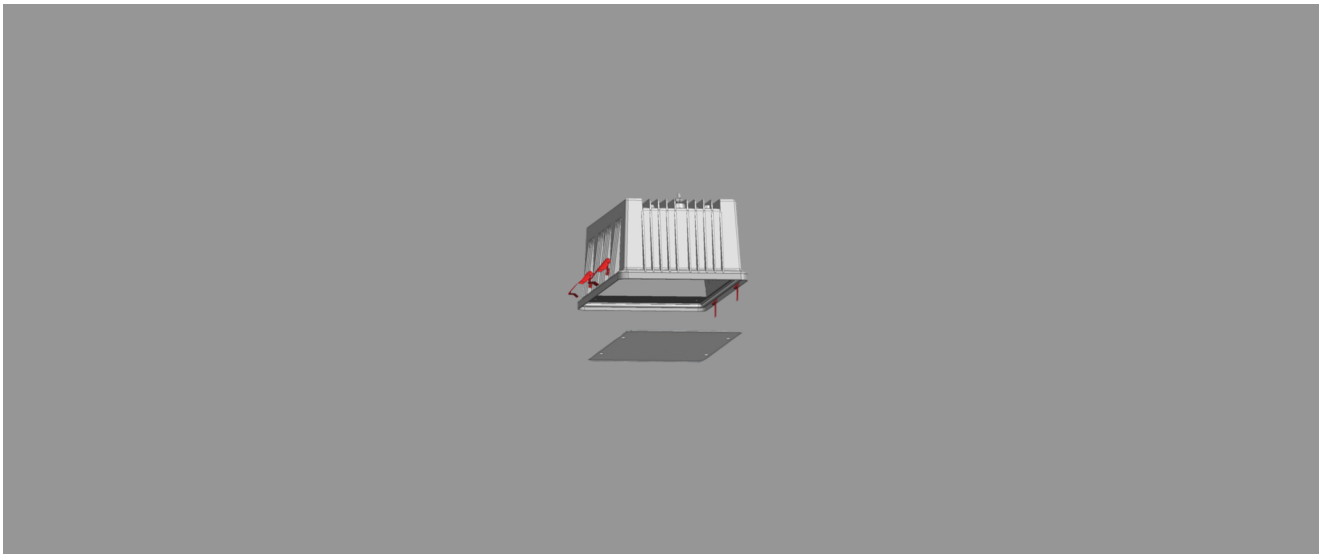

POLLUX, tiefbreitstrahlend, induktiv; HIT 250W, IFS/HACCP

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satiniertem Oberfläche.
 Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.
 Zusätzliche PC-Abdeckhaube für HACCP und IFS Einsatzbereiche.
 Innenliegender Aluminium-Reflektor tiefbreitstrahlend.
 Für Leuchtmittel HIT 250W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.
 Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.
 Zwei Kabelverschraubungen M20.
 Montage an zwei deckenseitigen Befestigungsbolzen M10.

Artikelnummer: 985 309 - 982 016

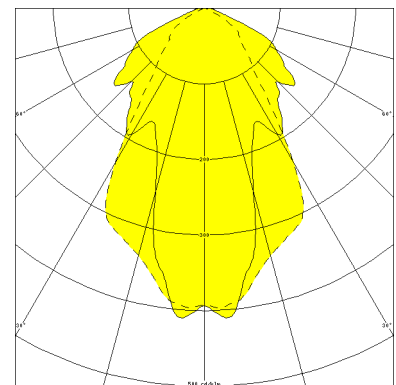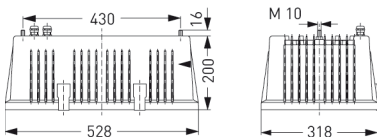

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
528	318	200	430

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
57.92