


POLLUX, SCHRÄGSTRAHLEND (QUER), HS-VG

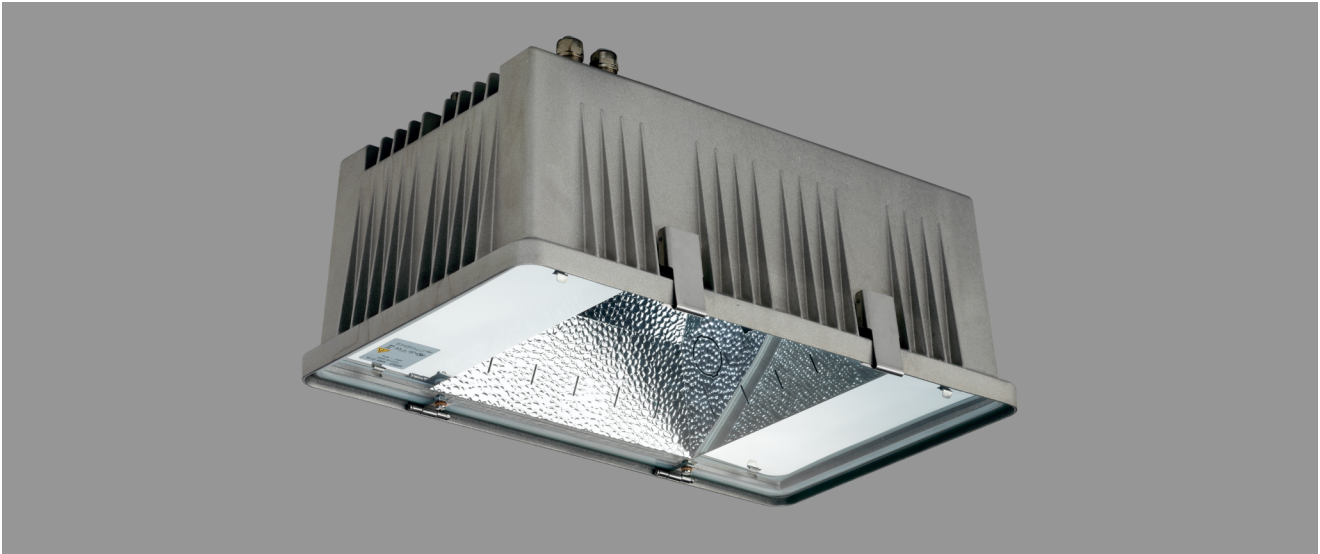

POLLUX, schrägstrahlend (quer), induktiv; HIT 400W, HS-VG

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satiniertes Oberfläche.

Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.

Innenliegender Aluminium-Reflektor schrägstrahlend (quer).



Für Leuchtmittel HIT 400W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.

Zündgerät mit Abschaltautomatik und für optimalen Betrieb bei OSRAM-Lampen mit HS-VG.

Zwei Kabelverschraubungen M20.

Nur mit Schwenkbügel 982 107 lieferbar.

Artikelnummer: 985 717

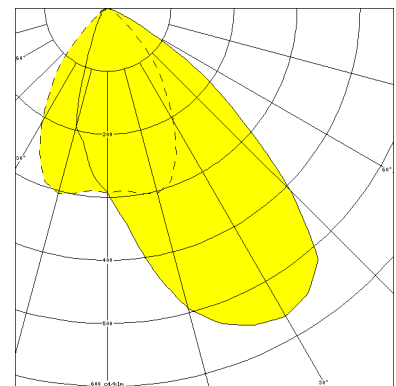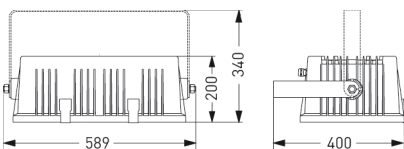

MASSE

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 528 | 318 | 200 | 430 |

LIGHT OUTPUT RATIO

| LOR (%) |
|---------|
| 61.88 |