

POLLUX, SCHRÄGSTRAHLEND (QUER)



POLLUX, schrägstrahlend (quer), induktiv; HIT 250W

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satiniertes Oberfläche.

Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.

Innenliegender Aluminium-Reflektor schrägstrahlend (quer).



Für Leuchtmittel HIT 250W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.

Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.

Zwei Kabelverschraubungen M20.

Nur mit Schwenkbügel 982 107 lieferbar.

Artikelnummer: 985 709

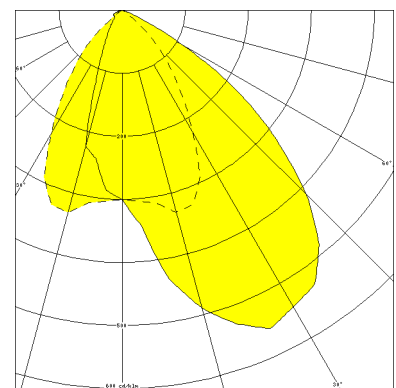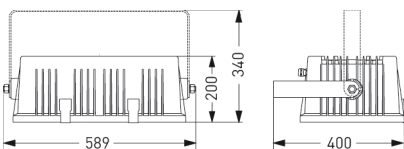

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
528	318	200	430

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
65.95