

## POLLUX, SCHRÄGSTRAHLEND (QUER)



POLLUX, schrägstrahlend (quer), induktiv; HST 400W

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satinierte Oberfläche.

Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.

Innenliegender Aluminium-Reflektor schrägstrahlend (quer).



Für Leuchtmittel HST 400W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.

Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.

Zwei Kabelverschraubungen M20.

Nur mit Schwenkbügel 982 107 lieferbar.

Artikelnummer: 985 723

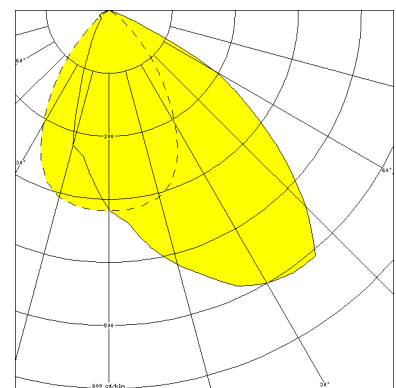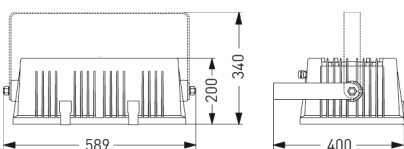

### MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
528	318	200	430

### LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
60.97