

POLLUX, TIEFBREITSTRAHLEND



POLLUX, tiefbreitstrahlend, induktiv; HIT 400W

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satiniertes Oberfläche.

Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.

Innenliegender Aluminium-Reflektor tiefbreitstrahlend.



Für Leuchtmittel HIT 400W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.

Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.

Zwei Kabelverschraubungen M20.

Montage an zwei deckenseitigen Befestigungsbolzen M10.

Artikelnummer: 985 316

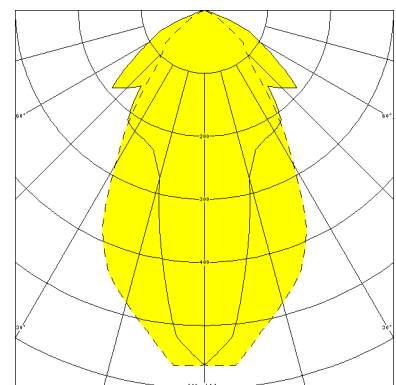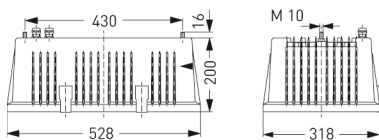

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
528	318	200	430

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
67.22