

# POLLUX WZ, TIEFBREITSTRAHLEND, WIEDERHEIßZÜNDUNG



POLLUX WZ, tiefbreitstrahlend mit Wiederheißzündung, induktiv; HIT-DE 400W (OSRAM/RADIUM)

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satinierte Oberfläche.

Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.

Innenliegender Aluminium-Reflektor tiefbreitstrahlend.



Nur für OSRAM-/RADIUM-Lampe HIT-DE 400W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.

Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und vollelektronisches

NORKA-Heißzündgerät mit Abschalt- und Wiedereinschaltautomatik eingebaut.

Zwei Kabelverschraubungen M20.

Artikelnummer: 987 318

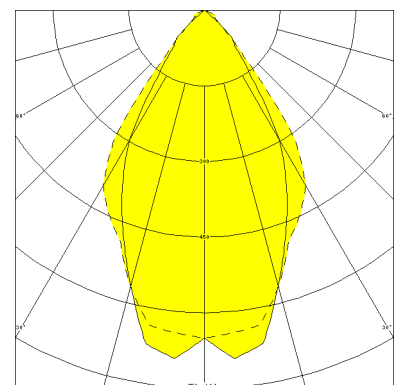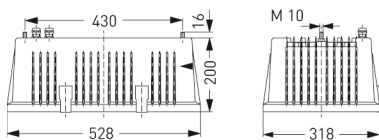

## MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
528	318	200	430

## LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
64.02