



# POLLUX WZ, TIEFBREITSTRAHLEND, WIEDERHEIßZÜNDUNG



POLLUX WZ, tiefbreitstrahlend mit Wiederheißzündung, induktiv; HST-DE 250W (OSRAM/RADIUM)

Aluminium-Druckgußgehäuse mit satinierte Oberfläche.  
 Rahmenloses, abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.  
 Innenliegender Aluminium-Reflektor tiefbreitstrahlend.  
 Nur für OSRAM-/RADIUM-Lampe HST-DE 250W. Schutzart IP 65, Schutzklasse I.  
 Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und vollelektronisches  
 NORKA-Heißzündgerät mit Abschalt- und Wiedereinschaltautomatik eingebaut.  
 Zwei Kabelverschraubungen M20.

Artikelnummer: 987 314

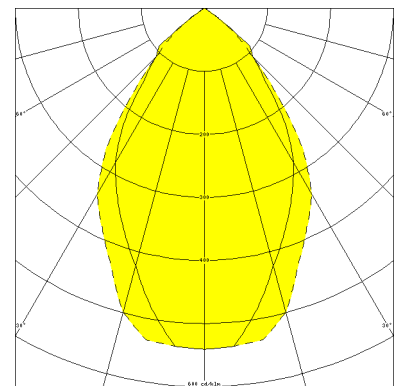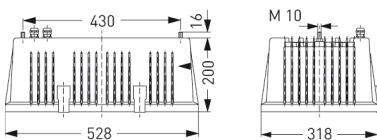

MASSE			
Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
528	318	200	430

LIGHT OUTPUT RATIO
LOR (%)
62.24