


SIRIUS, EXTREM BREITSTRAHLEND

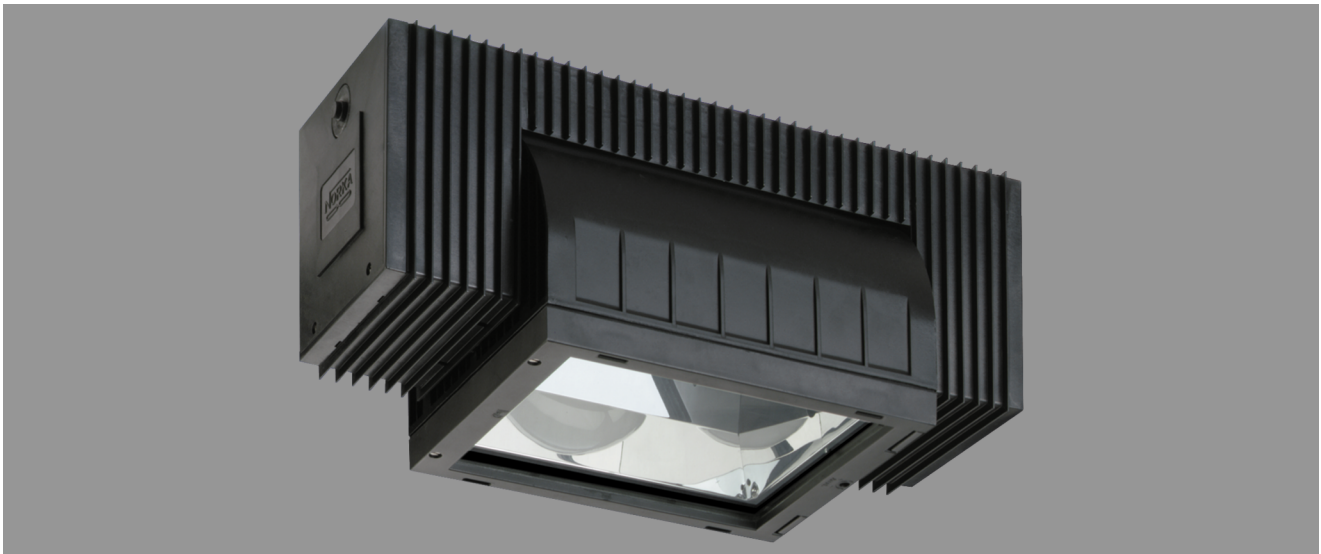

SIRIUS, extrem breitstrahlend, induktiv; HME 80/125W

Wärmebeständiges Kunststoffgehäuse, anthrazitfarben.

Reflektorgehäuse schwenk- und arretierbar

Mit innenliegendem Aluminium-Reflektor extrem breitstrahlend.

Abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.



Für Leuchtmittel HME 80/125W. Schutzart IP 54, Schutzklasse II.

Vorschaltgerät mit Thermoschutz eingebaut,

thermisch vom Lampenraum getrennt. Eine Kabeleinführung stirnseitig.

Wand- oder Deckenmontage durch Aluminium-Befestigungsklammer.

Artikelnummer: 950 080

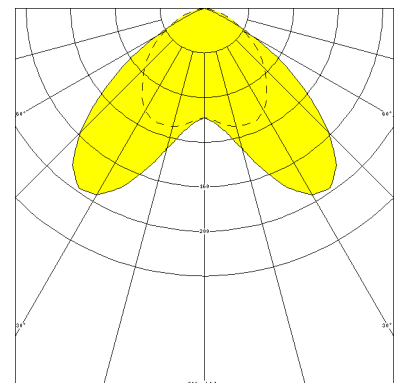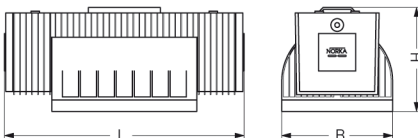

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
400	185	172	96

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
48.30