

SYDNEY///RAPID, SRR ENGSTRAHLER PMMA KLAR, LAMPENFÜHRUNG



SYDNEY///RAPID mit Schutzrohr-Reflektor Engstrahler aus PMMA klar, mit Lampenführung, induktiv; T8/18W

Kunststoffleuchte aus Polyester glasfaserverstärkt. Korrosionsfest, säure- und laugenbeständig, Schutzart IP 65, Schutzklasse II.

Mit Schutzrohr-Reflektor PMMA klar.

Mit innenliegendem Hochglanzspiegel engstrahlend für große Lichtpunkthöhen (bis 11 m).




Lampenwechsel bei nur einseitigem und werkzeuglosem Öffnen der Leuchte möglich.

Verlustarmes Vorschaltgerät und Starter eingebaut.

Anschlußfertig über zwei Kabeleinführungen M20, Durchgangsverdrahtung 4 x 1,5 mm².

Zwei Befestigungsklammern aus Edelstahl, variabler Befestigungsabstand.

Artikelnummer: 640 210 01 - 216 992

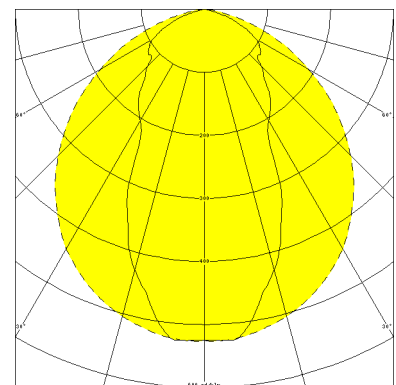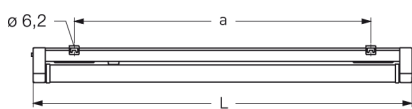

MASSE

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 635 | 130 | 138 | 420 |

LIGHT OUTPUT RATIO

| LOR (%) |
|---------|
| 89.10 |