

SYDNEY///RAPID, SRR RAUMSTRAHLER PMMA KLAR INNENGERIPPT, LAMPENFÜHRUNG



SYDNEY///RAPID mit Schutzrohr-Reflektor Raumstrahler aus PMMA klar innengerippt, mit Lampenführung, kompensiert; T8/58W

Kunststoffleuchte aus Polyester glasfaserverstärkt. Korrosionsfest, säure- und laugenbeständig, Schutzart IP 65, Schutzklasse II.

Mit Schutzrohr-Reflektor PMMA klar innengerippt. Mit innenliegendem Hochglanzspiegel breitstrahlend.



Lampenwechsel bei nur einseitigem und werkzeuglosem Öffnen der Leuchte möglich.

Verlustarmes Vorschaltgerät und Starter eingebaut.

Anschlussfertig über zwei Kabeleinführungen M20, Durchgangsverdrahtung 4 x 1,5 mm².

Zwei Befestigungsklammern aus Edelstahl, variabler Befestigungsabstand.

Artikelnummer: 640 620 01 - 216 836

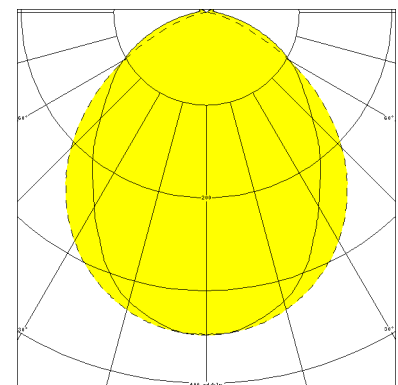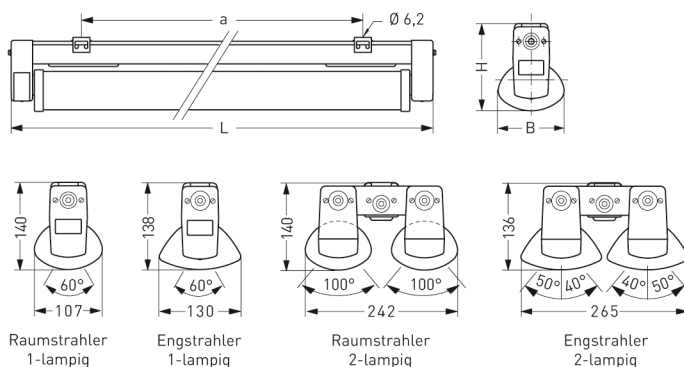

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1545	107	140	1280

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
81.81