

VENUS 335, BREITSTRAHLEND



VENUS 335, breitstrahlend, induktiv; HST-DE 250W

Gehäuse Mantelbleche aus Aluminium natur, oberes und unteres Abschlußteil aus Aluminiumguß. Bauhöhe 335 mm.

Mit innenliegendem Hochglanzspiegel, breitstrahlend. Sicherheits-Abschlußglas.



Für Leuchtmittel HST-DE 250W. Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 40.

Vorschaltgerät mit Thermoschutz-Element und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.

Anschlüsse innenliegend, große, seitliche Anschluß-/Wartungstür.

Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Artikelnummer: 930 926

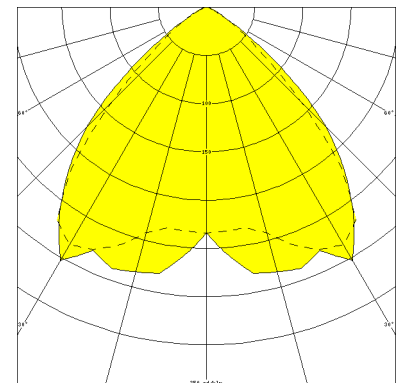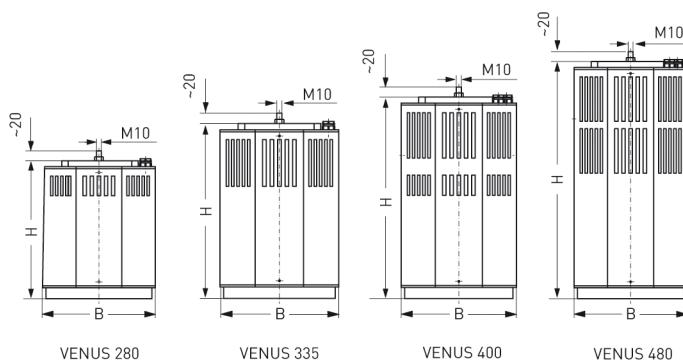

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
230	230	335	0

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
59.34