

VENUS 400, BREITSTRAHLEND, HS-VG



VENUS 400, breitstrahlend, induktiv; HIT-DE 400W, HS-VG

Gehäuse Mantelbleche aus Aluminium natur, oberes und unteres Abschlußteil aus Aluminiumguß. Bauhöhe 400 mm.

Mit innenliegendem Hochglanzspiegel, breitstrahlend. Sicherheits-Abschlußglas.



Für Leuchtmittel HIT-DE 400W. Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 40.

Zündgerät mit Abschaltautomatik und für optimalen Betrieb bei OSRAM-Lampen mit HS-VG.

Anschlüsse innenliegend, große, seitliche Anschluß-/Wartungstür.

Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Artikelnummer: 931 943

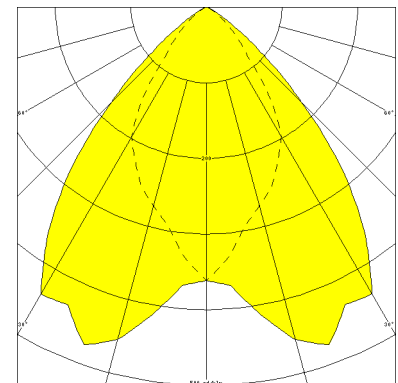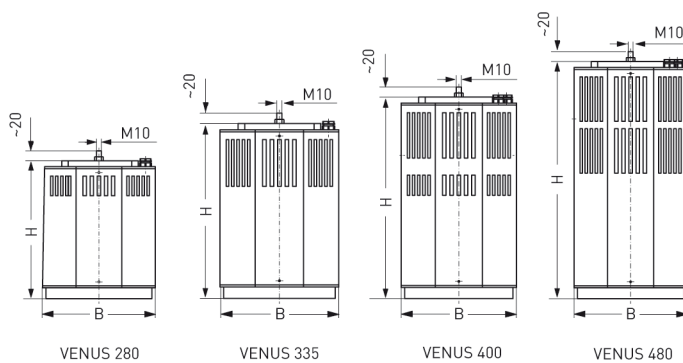

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
230	230	400	0

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
60.60