

VENUS 400, TIEFBREITSTRAHLEND, HS-VG



VENUS 400, tiefbreitstrahlend, induktiv; HIT-DE 400W, HS-VG

Gehäuse Mantelbleche aus Aluminium natur, oberes und unteres Abschlußteil aus Aluminiumguß. Bauhöhe 400 mm.

Mit innenliegendem Hochglanzspiegel, tiefbreitstrahlend. Sicherheits-Abschlußglas.



Für Leuchtmittel HIT-DE 400W. Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 40.

Zündgerät mit Abschaltautomatik und für optimalen Betrieb bei OSRAM-Lampen mit HS-VG.

Anschlüsse innenliegend, große, seitliche Anschluß-/Wartungstür.

Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Artikelnummer: 931 942

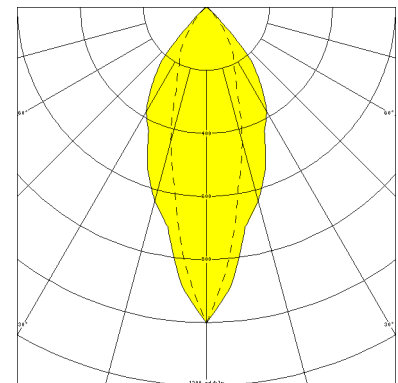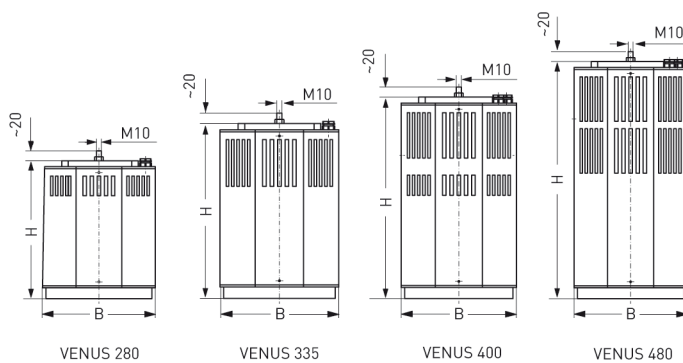

| MASSE | | | |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
| 230 | 230 | 400 | 0 |

| LIGHT OUTPUT RATIO |
|--------------------|
| LOR (%) |
| 59.74 |