

VENUS 480 WZ, TIEFBREITSTRAHLEND, WIEDERHEIßZÜNDUNG



VENUS 480 WZ, tiefbreitstrahlend mit Wiederheißzündung, induktiv; HIT-DE 400W

Gehäuse Mantelbleche aus Aluminium natur, oberes und unteres Abschlußteil aus Aluminiumguß. Bauhöhe 480 mm.

Mit innenliegendem Hochglanzspiegel, tiefbreitstrahlend. Sicherheits-Abschlußglas.

Für Leuchtmittel HIT-DE 400W. Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 40.



Vorschaltgerät mit Thermoschutz-Element und vollelektronisches

NORKA-Heißzündgerät mit Abschalt- und Wiedereinschaltautomatik eingebaut.

Anschlüsse innenliegend, große, seitliche Anschluß-/Wartungstür.

Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Artikelnummer: 935 840

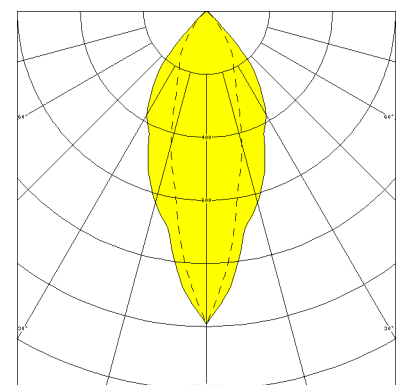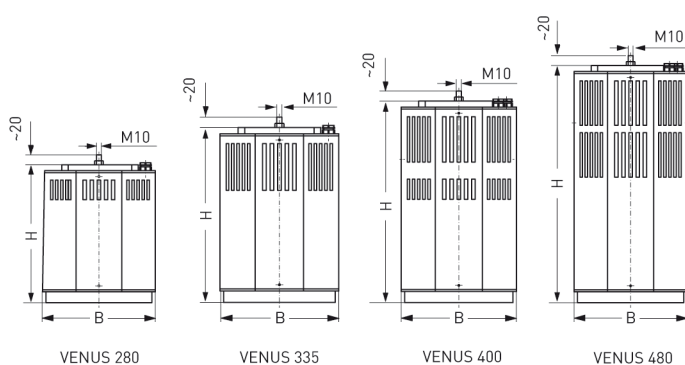

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
230	230	480	0

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
59.15