

LUZERN 38, LED, PC klar innengerippt

LUZERN 38, LED Rohrleuchte Ø 38 mm, PC glasklar (bruchsicher) innengerippt


Rohrleuchte Ø 38 mm, PC glasklar (bruchsicher) innengerippt. Transparente Endkappen, Kabelverschraubung M16.

Mit 100 FlexLight-LEDs, weiss. Versorgungsspannung 24 V DC. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Befestigungsschellen aus transparentem Kunststoff und Edelstahl.

Externe Versorgung durch elektronischen Transformator im Kunststoffgehäuse IP 65, Schutzklasse II, Versorgungsspannung 24 V DC, Primärspannung 230/240 V, 0/50/60 Hz. In den Leistungen max. 20/100/200 W lieferbar.

Bestellnummer.: 537 620

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1530	38	38	1415

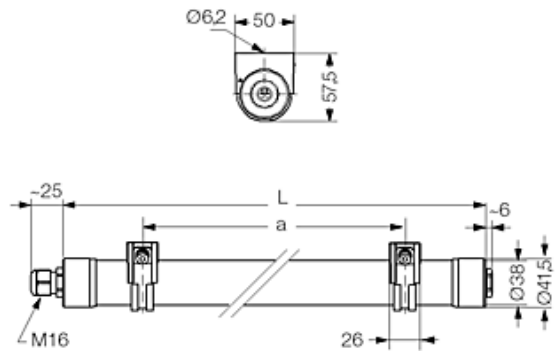

g	C0	C90	C180
0°	308	308	308
5°	304	306	304
10°	298	300	298
15°	290	293	290
20°	282	282	282
25°	269	269	269
30°	260	252	260
35°	241	234	241
40°	222	214	222
45°	200	190	200
50°	178	163	178
55°	160	132	160
60°	140	100	140
65°	120	70	120
70°	100	46	100
75°	81	26	81
80°	64	13	64
85°	48	6	48
90°	35	4	35

LOR = 93 %

