



COBURG II 3h, SRR Engstrahler, PC klar

COBURG II 3h mit Schutzrohr-Reflektor Engstrahler PC klar (bruch sicher), EVG; T8/58W (Not. 10%)

Einzelbatterieleuchte aus Polyester glasfaserverstärkt. Schutzart IP 65, Schutzklasse II.
 Mit Schutzrohr-Reflektor Engstrahler PC glasklar (bruch sicher), mit innenliegendem Hochglanzspiegel.
 Notbetrieb über vollelektronischen Notlichteinsatz einschl. Ladung, Kontrollanzeige,
 Netzüberwachung und Tiefentladeschutz. Notbetrieb 3h, 10% Lichtstrom.
 Netzbetrieb über elektronisches Vorschaltgerät. Mit automatischem Selbsttest.
 2 Befestigungsklammern, Edelstahl. Variabler Befestigungsabstand.

Bestellnummer.: 825 67V - 516 996

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1551	130	138	1280

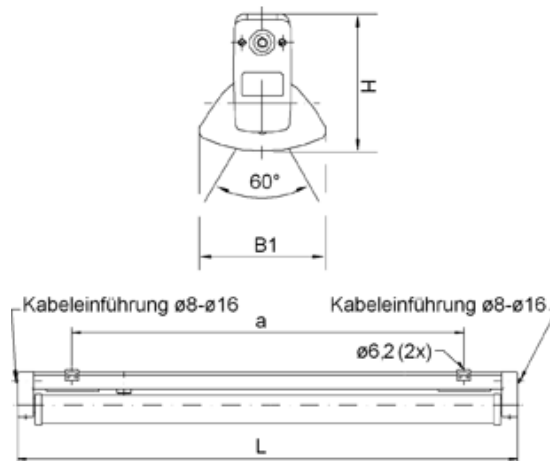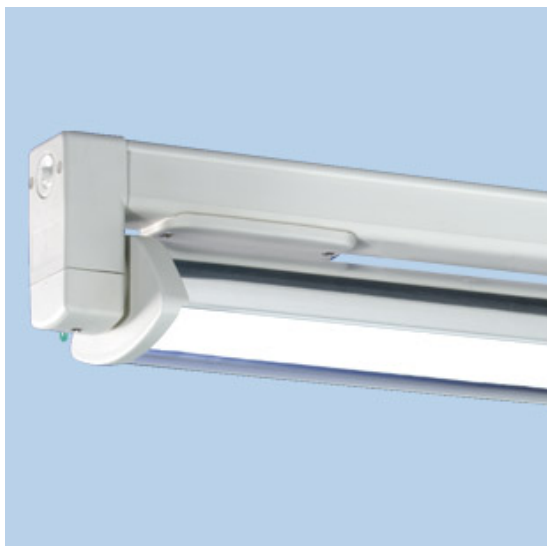

g	C0	C90	C180
0°	459	459	459
5°	438	456	438
10°	390	448	390
15°	346	435	346
20°	293	418	293
25°	214	397	214
30°	155	371	155
35°	128	342	128
40°	110	310	110
45°	106	274	106
50°	114	236	114
55°	102	194	102
60°	82	151	82
65°	58	108	58
70°	24	68	24
75°	9	34	9
80°	4	12	4
85°	2	2	2
90°	1	0	1

LOR = 71 %

