


COBURG II 3h, SRR Engstrahler PC klar

COBURG II 3h mit Schutzrohr-Reflektor Engstrahler PC klar (bruchsicher), EVG; T5/35W (Not. 10%)

Einzelbatterieleuchte aus Polyester glasfaserverstärkt. Schutzart IP 65, Schutzklasse II.
 Mit Schutzrohr-Reflektor Engstrahler PC glasklar (bruchsicher), mit innenliegendem Hochglanzspiegel.
 Notbetrieb über vollelektronischen Notlichteinsatz einschl. Ladung, Kontrollanzeige,
 Netzüberwachung und Tiefentladeschutz. Notbetrieb 3h, 10% Lichtstrom.
 Netzbetrieb über elektronisches Vorschaltgerät. Mit automatischem Selbsttest.
 2 Befestigungsklammern, Edelstahl. Variabler Befestigungsabstand.

Bestellnummer.: 815 37V - 516 998

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1500	130	138	1230

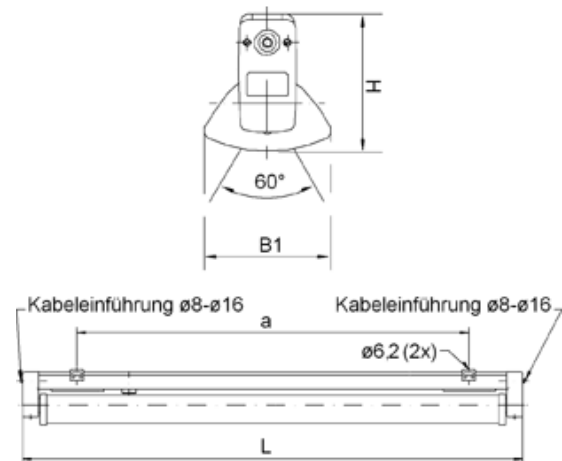

α	C0	C90	C180
0°	603	603	603
5°	574	600	574
10°	546	591	546
15°	429	579	429
20°	283	560	283
25°	146	533	146
30°	111	503	111
35°	108	468	108
40°	106	428	106
45°	105	384	105
50°	104	336	104
55°	104	284	104
60°	101	230	101
65°	72	174	72
70°	23	120	23
75°	6	70	6
80°	2	28	2
85°	2	6	2
90°	2	2	2

LOR = 82 %

