



COBURG II 3h, SRR Engstrahler PC klar

COBURG II 3h mit Schutzrohr-Reflektor Engstrahler PC klar (bruch sicher), EVG; T5/49W (Not. 15%)

Einzelbatterieleuchte aus Polyester glasfaserverstärkt. Schutzart IP 65, Schutzklasse II.
 Mit Schutzrohr-Reflektor Engstrahler PC glasklar (bruch sicher), mit innenliegendem Hochglanzspiegel.
 Notbetrieb über vollelektronischen Notlichteinsatz einschl. Ladung, Kontrollanzeige,
 Netzüberwachung und Tiefentladeschutz. Notbetrieb 3h, 15% Lichtstrom.
 Netzbetrieb über elektronisches Vorschaltgerät. Mit automatischem Selbsttest.
 2 Befestigungsklammern, Edelstahl. Variabler Befestigungsabstand.

Bestellnummer.: 815 97V - 516 998

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1500	130	138	1230

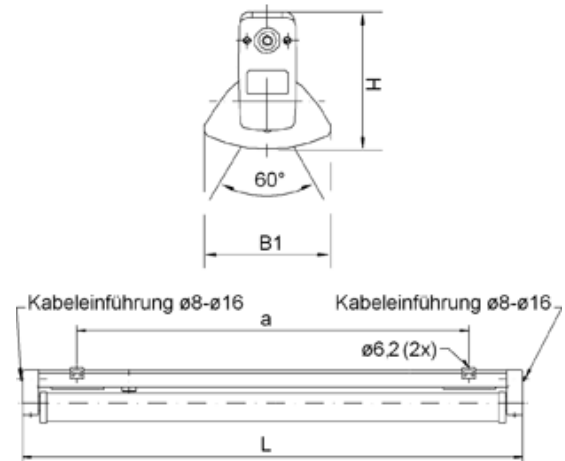

α	C0	C90	C180
0°	685	685	685
5°	652	662	652
10°	621	672	621
15°	488	658	488
20°	322	636	322
25°	166	606	166
30°	126	572	126
35°	123	532	123
40°	121	486	121
45°	119	436	119
50°	118	382	118
55°	118	323	118
60°	115	261	115
65°	82	198	82
70°	26	136	26
75°	7	80	7
80°	2	32	2
85°	2	7	2
90°	2	2	2

LOR = 93 %

