

TRIER, LA PMMA klar, breitstrahlend -listenmäßig-

TRIER mit Lampenabdeckung aus PMMA klar, breitstrahlend -listenmäßig-, kompensiert; T8/58W

Panel-Einbauleuchte aus Kunststoff für Modul 100, zwei Paneelbreiten, längs zum Paneel, 1-lampig
 Korrosionsfest, säure- und laugenbeständig, Schutzklasse II, Schutzart IP 65

Lampenabdeckung allseitig geschlossen, PMMA glasklar mit innenliegendem Hochglanzspiegel, breitstrahlend

Druckdeckelfassungen - kurzes Dichtungssystem mit Paneelabschlussdeckeln aus Kunststoff, weiß
 Für Einzel- und Lichtbandanordnung



Anschlußfertig mit verlustarmem Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz und von außen zugänglichem Starter.

Ein-Mann-Montage durch 2 Bügelschellen aus Kunststoff - variabler Befestigungsabstand

Durchgangsverdrahtung 4 x 1,5 mm², Kabeleinführungen M20 stirnseitig

Bestellnummer: 730 620

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1585	192	151	1040

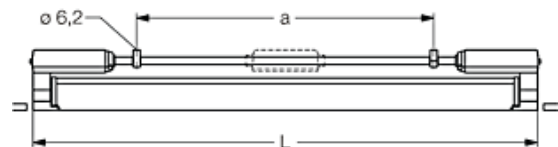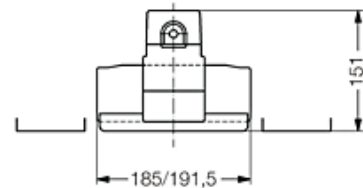

g	C0	C90	C180
0°	195	195	195
5°	227	192	227
10°	268	189	268
15°	289	184	289
20°	282	177	282
25°	280	168	280
30°	281	157	281
35°	278	145	278
40°	245	131	245
45°	215	116	215
50°	178	101	178
55°	115	84	115
60°	87	67	87
65°	76	51	76
70°	69	35	69
75°	41	21	41
80°	10	9	10
85°	3	2	3
90°	1	0	1

LOR = 75 %

