


### LUZERN 16, LED-Mini, PMMA klar

LUZERN 16, LED Mini-Rohrleuchte Ø 16 mm, PMMA glasklar

Rohrleuchte Ø 16 mm, PMMA glasklar, mit Endkappen und Anschlussleitung 5 m.  
 Mit 30 FlexLight-LEDs, weiss. Versorgungsspannung 24 V DC. Schutzart IP 65, Schutzklasse III.  
 Befestigungsschellen aus Kunststoff, werkzeuglos zu öffnen.  
 Externe Versorgung durch elektronischen Transformator im Kunststoffgehäuse IP 65, Schutzklasse II,  
 Versorgungsspannung 24 V DC, Primärspannung 230/240 V, 0/50/60 Hz. In den Leistungen max.  
 20/100/200 W lieferbar.

Bestellnummer.: 537 513

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
470	16	16	355

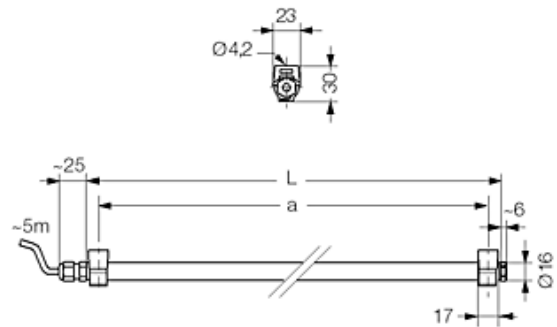

LOR = 94 %

α	C0	C90	C180
0°	341	341	341
5°	340	338	340
10°	335	334	335
15°	328	326	328
20°	318	316	318
25°	304	304	304
30°	288	289	288
35°	270	272	270
40°	248	254	248
45°	223	233	223
50°	194	210	194
55°	162	182	162
60°	128	152	128
65°	94	120	94
70°	62	86	62
75°	35	54	35
80°	16	27	16
85°	10	10	10
90°	9	4	9

