

LUZERN 38, LED, PC klar innengerippt

LUZERN 38, LED Rohrleuchte Ø 38 mm, PC glasklar (bruchsicher) innengerippt


Rohrleuchte Ø 38 mm, PC glasklar (bruchsicher) innengerippt. Transparente Endkappen, Kabelverschraubung M16.

Mit 30 FlexLight-LEDs, weiss. Versorgungsspannung 24 V DC. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Befestigungsschellen aus transparentem Kunststoff und Edelstahl.

Externe Versorgung durch elektronischen Transformator im Kunststoffgehäuse IP 65, Schutzklasse II, Versorgungsspannung 24 V DC, Primärspannung 230/240 V, 0/50/60 Hz. In den Leistungen max. 20/100/200 W lieferbar.

Bestellnummer.: 537 613

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 550 | 38 | 38 | 435 |

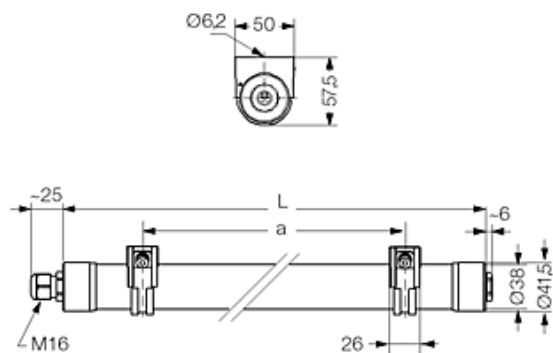

LOR = 93 %

| α | C0 | C90 | C180 |
|-----|-----|-----|------|
| 0° | 308 | 308 | 308 |
| 5° | 304 | 306 | 304 |
| 10° | 298 | 300 | 298 |
| 15° | 290 | 293 | 290 |
| 20° | 282 | 282 | 282 |
| 25° | 269 | 269 | 269 |
| 30° | 260 | 252 | 260 |
| 35° | 241 | 234 | 241 |
| 40° | 222 | 214 | 222 |
| 45° | 200 | 190 | 200 |
| 50° | 178 | 163 | 178 |
| 55° | 160 | 132 | 160 |
| 60° | 140 | 100 | 140 |
| 65° | 120 | 70 | 120 |
| 70° | 100 | 46 | 100 |
| 75° | 81 | 26 | 81 |
| 80° | 64 | 13 | 64 |
| 85° | 48 | 6 | 48 |
| 90° | 35 | 4 | 35 |

