


### LUZERN 38, PC klar innengerippt

LUZERN 38, Rohrleuchte Ø 38 mm, PC glasklar (bruchsicher) innengerippt, EVG, T5/28W

Rohrleuchte Ø 38 mm, PC glasklar (bruchsicher) innengerippt.  
 Transparente Endkappen und Kabelverschraubung M16.  
 Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut. Für Leuchtmittel T5 28 W.  
 Schutzart IP 65, Schutzklasse I.  
 Befestigungsschellen aus transparentem Kunststoff und Edelstahl.

Bestellnummer.: 537 37

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 1735       | 38          | 38        | 1620        |

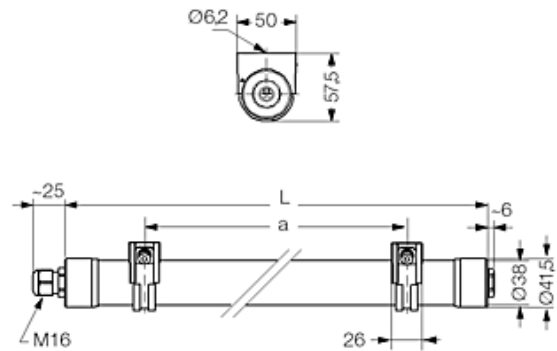

| α    | C0  | C90 | C180 |
|------|-----|-----|------|
| 0°   | 145 | 145 | 145  |
| 10°  | 145 | 141 | 145  |
| 20°  | 143 | 132 | 143  |
| 30°  | 142 | 118 | 142  |
| 40°  | 139 | 98  | 139  |
| 50°  | 134 | 75  | 134  |
| 60°  | 132 | 49  | 132  |
| 70°  | 128 | 23  | 128  |
| 80°  | 122 | 5   | 122  |
| 90°  | 114 | 1   | 114  |
| 100° | 101 | 2   | 101  |
| 110° | 84  | 3   | 84   |
| 120° | 65  | 5   | 65   |
| 130° | 46  | 6   | 46   |
| 140° | 29  | 5   | 29   |
| 150° | 18  | 4   | 18   |
| 160° | 10  | 5   | 10   |
| 170° | 7   | 5   | 7    |
| 180° | 5   | 5   | 5    |

LOR = 83 %

