

LUZERN 38, PMMA transopal, schlagzäh

LUZERN 38, Rohrleuchte Ø 38 mm, PMMA transopal, EVG, T5/21W

Rohrleuchte Ø 38 mm, PMMA transopal.

Transparente Endkappen und Kabelverschraubung M16.


Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut. Für Leuchtmittel T5 21 W.

Schutzart IP 65, Schutzklasse I.

Befestigungsschellen aus transparentem Kunststoff und Edelstahl.

Bestellnummer.: 538 17

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1265	38	38	1150

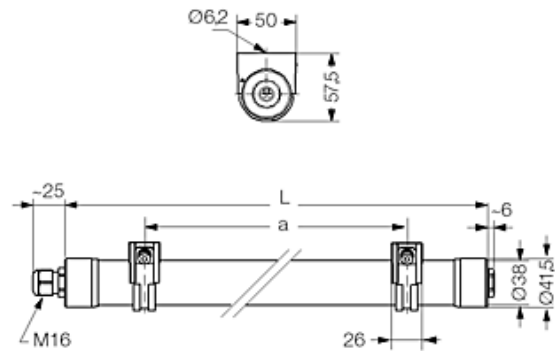

LOR = 84 %

α	C0	C90	C180
0°	149	149	149
10°	149	146	149
20°	150	136	150
30°	149	120	149
40°	148	100	148
50°	145	75	145
60°	140	49	140
70°	133	25	133
80°	126	7	126
90°	110	1	110
100°	91	2	91
110°	70	3	70
120°	49	5	49
130°	30	6	30
140°	19	8	19
150°	14	8	14
160°	12	9	12
170°	10	10	10
180°	10	10	10

