


ADELSHEIM, LA PC opalweiss

ADELSHEIM mit Lampenabdeckung PC opal, induktiv; 2xT8/36W

Schutzart IP 44, Schutzklasse I, vandalismusgeschützt, schlagfest bis 40 Joule.
 Schlagfeste Aufbauleuchte aus Edelstahl mit 4 mm starker PC-Abdeckung opal mit Edelstahl-Endkappen.
 Rückwärtige Kabeleinführungen. 2 Innensechskant-Verschlusschrauben.
 Befestigung über 4 rückwärtige, verdeckte Befestigungsbohrungen.
 Mit eingebauter Lichtleiste für Leuchtmittel T8 2x36W, induktiv. Verlustarmes Vorschaltgerät eingebaut, anschlussfertig.

Bestellnummer.: 745 241

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1340	115	130	1290

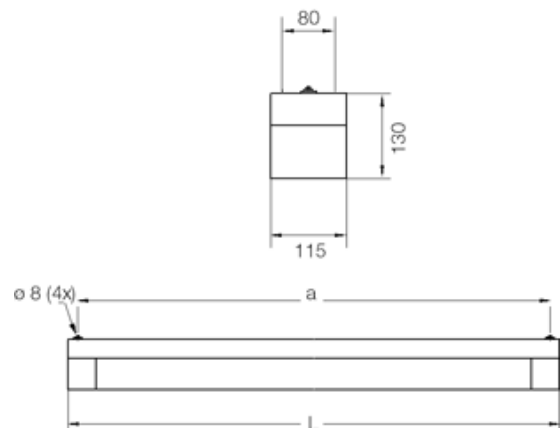

LOR = 36 %

φ	C0	C90	C180
0°	50	50	50
10°	53	49	53
20°	57	46	57
30°	60	42	60
40°	60	36	60
50°	58	30	58
60°	54	22	54
70°	50	13	50
80°	44	4	44
90°	40	0	40
100°	38	0	38
110°	36	0	36
120°	32	0	32
130°	28	0	28
140°	22	0	22
150°	16	0	16
160°	10	1	10
170°	4	1	4
180°	1	1	1

