

KREUZBERG LA PC klar, breitstrahlend

KREUZBERG mit Lampenabdeckung aus PC klar (bruchsicher), breitstrahlend, induktiv; 2xT8/18W

Extrem robuste Aufbauleuchte gegen Vandalismus, 2-lampig
 Flache Bauform, Rahmen und Abschlusskappen aus Edelstahl
 Mit eingebauter, staubdichter und strahlwassergeschützter Kunststoffleuchte, Schutzklasse II, Schutzart IP 65

Lampenabdeckung aus PC glasklar, schlagfest, mit 2 diebstahlsicheren Verschlüssen (Sonderschrauben auf Anfrage) und Stirnkappen aus Edelstahl; innenliegender Hochglanzspiegel aus Aluminium, breitstrahlend

Befestigung des Leuchtengehäuses von innen (4-Loch-Befestigung)




Anschlußfertig mit verlustarmem Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz und Starter

Durchgangsverdrahtung 2 x 1,5 mm² mit 2 Anschlussklemmen

Rückwärtiger Kabelkanal mit 2 Kabeleinführungen M 20

Bestellnummer: 735 21

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 740 | 200 | 130 | 690 |

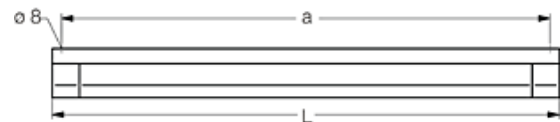

LOR = 74 %

| g | C0 | C90 | C180 |
|-----|-----|-----|------|
| 0° | 180 | 180 | 180 |
| 5° | 184 | 178 | 184 |
| 10° | 206 | 174 | 206 |
| 15° | 222 | 170 | 222 |
| 20° | 224 | 162 | 224 |
| 25° | 239 | 153 | 239 |
| 30° | 234 | 142 | 234 |
| 35° | 220 | 130 | 220 |
| 40° | 205 | 118 | 205 |
| 45° | 186 | 104 | 186 |
| 50° | 157 | 88 | 157 |
| 55° | 130 | 72 | 130 |
| 60° | 120 | 56 | 120 |
| 65° | 124 | 40 | 124 |
| 70° | 115 | 25 | 115 |
| 75° | 90 | 13 | 90 |
| 80° | 74 | 5 | 74 |
| 85° | 52 | 1 | 52 |
| 90° | 28 | 0 | 28 |

