

## STRALSUND, vandalismusgeschützte Aufbauleuchte

STRALSUND, vandalismusgeschützte Aufbauleuchte, 1xFC 22W

Vandalensichere Leuchte für Circline-Lampe

Schutzklasse II, Schutzart IP 65 Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. RAL 9006, Ø 430 mm, Leuchtenchassis aus Edelstahl.

Lampenabdeckung aus PC opal, 4 mm, schlagfest bis 40 Joule.


Für Lampenbestückung 1xFC 22W, elektronische Vorschaltgeräte eingebaut.

Zwei rückwärtige Kabelmembrane/Kabeleinführungen.

Vier rückwärtige Befestigungsbohrungen Ø 8mm.

Bestellnummer: 317 222

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
430	0	120	375

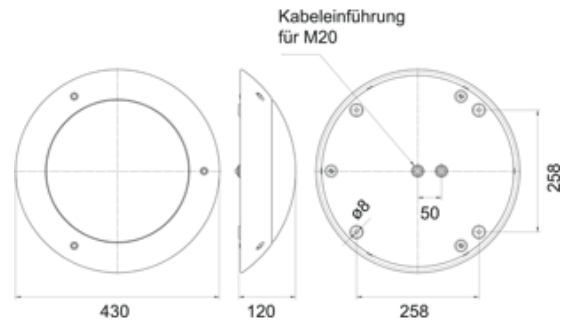

g	C0	C90	C180
0°	111	111	111
10°	110	110	110
20°	104	104	104
30°	95	94	95
40°	82	82	82
50°	68	67	68
60°	51	50	51
70°	36	36	36
80°	24	22	24
90°	14	11	14
100°	7	5	7
110°	3	2	3
120°	2	1	2
130°	1	1	1
140°	1	1	1
150°	1	1	1
160°	1	1	1
170°	1	1	1
180°	1	1	1

LOR = 37 %

