

## STRALSUND, vandalismusgeschützte Aufbauleuchte

STRALSUND, vandalismusgeschützte Aufbauleuchte, 2xTC-L 18W

Vandalensichere Leuchte für Kompakt-Leuchtstofflampen

Schutzklasse II, Schutzart IP 65

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss. RAL 9006, Ø 430 mm, Leuchtenchassis aus Edelstahl.

Lampenabdeckung aus PC opal, 4 mm, schlagfest bis 40 Joule.


Für Lampenbestückung 2xTC-L 18W, elektronische Vorschaltgeräte eingebaut

Zwei rückwärtige Kabelmembrane/Kabeleinführungen.

Vier rückwärtige Befestigungsbohrungen Ø 8mm.

Bestellnummer: 317 217

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
430	430	120	375

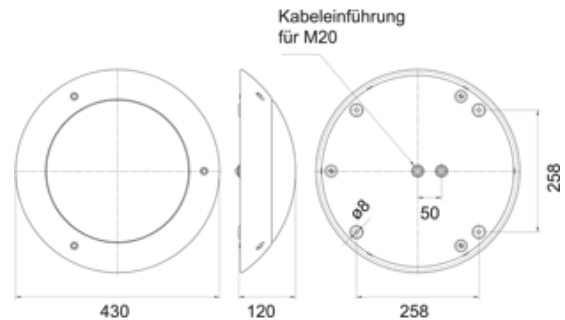

g	C0	C90	C180
0°	119	119	119
10°	118	117	118
20°	112	111	112
30°	102	102	102
40°	89	88	89
50°	74	73	74
60°	56	55	56
70°	39	38	39
80°	24	23	24
90°	14	12	14
100°	8	7	8
110°	4	4	4
120°	2	2	2
130°	1	2	1
140°	1	2	1
150°	1	2	1
160°	1	2	1
170°	1	1	1
180°	1	1	1

LOR = 39 %

