

## SATURN, breitstrahlend

SATURN, breitstrahlend, induktiv; 1xHIT 35W

Kompaktleuchte aus temperaturbeständigem Kunststoff für Hochdruck-Entladungslampen 35W  
 Korrosionsfest, säure- und laugenbeständig, Schutzklasse II, Schutzart IP 54, Planflächenstrahler  
 Leuchtgehäuse und integrierter Reflektorkörper aus Kunststoff, anthrazitfarben,  
 Reflektorgehäuse schwenk- und arretierbar im Bereich von 90°,  
 abklappbare Sicherheitsglasscheibe glasklar, mit innenliegendem Aluminium-Spiegelreflektor,  
 breitstrahlend



Anschlußfertig 230 V, 50 Hz, Vorschaltgerät mit Thermoschutz und  
 Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut, thermisch vom Lampenraum getrennt

1 Kabeleinführung stirnseitig

Wand- oder Deckenmontage durch Aluminium-Befestigungsklammer

Bestellnummer: 950 730

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 400        | 330         | 146       | 96          |

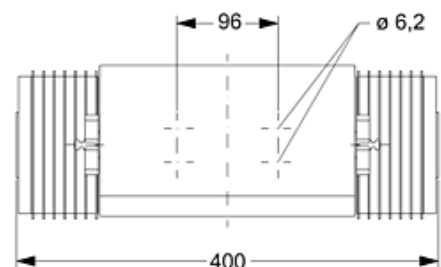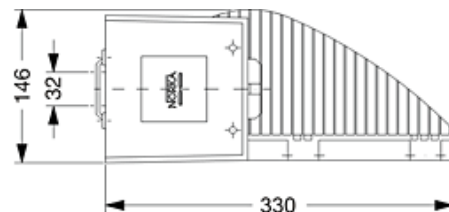

| g   | C0  | C90 | C180 |
|-----|-----|-----|------|
| 0°  | 219 | 219 | 219  |
| 5°  | 228 | 229 | 212  |
| 10° | 227 | 252 | 197  |
| 15° | 218 | 260 | 155  |
| 20° | 220 | 262 | 118  |
| 25° | 237 | 250 | 97   |
| 30° | 230 | 268 | 89   |
| 35° | 228 | 282 | 81   |
| 40° | 213 | 251 | 70   |
| 45° | 201 | 210 | 38   |
| 50° | 173 | 184 | 9    |
| 55° | 130 | 149 | 6    |
| 60° | 88  | 116 | 4    |
| 65° | 58  | 23  | 3    |
| 70° | 42  | 10  | 2    |
| 75° | 9   | 3   | 2    |
| 80° | 3   | 2   | 1    |
| 85° | 0   | 0   | 1    |
| 90° | 0   | 0   | 0    |

LOR = 60 %

