

SATURN, breitstrahlend

SATURN, breitstrahlend, induktiv; 1xHIT 70W

Kompaktleuchte aus temperaturbeständigem Kunststoff für Hochdruck-Entladungslampen 70W
 Korrosionsfest, säure- und laugenbeständig, Schutzklasse II, Schutzart IP 54, Planflächenstrahler
 Leuchtgehäuse und integrierter Reflektorkörper aus Kunststoff, anthrazitfarben,
 Reflektorgehäuse schwenk- und arretierbar im Bereich von 90°,
 abklappbare Sicherheitsglasscheibe glasklar, mit innenliegendem Aluminium-Spiegelreflektor,
 breitstrahlend



Anschlußfertig 230 V, 50 Hz, Vorschaltgerät mit Thermoschutz und
 Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut, thermisch vom Lampenraum getrennt

1 Kabeleinführung stirnseitig

Wand- oder Deckenmontage durch Aluminium-Befestigungsklammer

Bestellnummer: 950 735

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
400	330	146	96

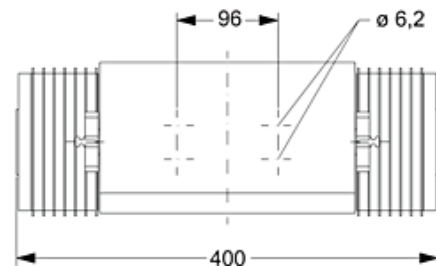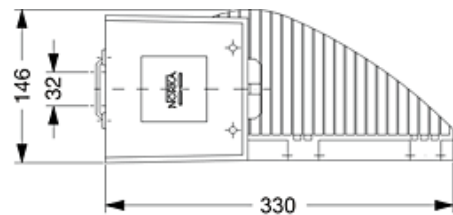

g	C0	C90	C180
0°	219	219	219
5°	228	229	212
10°	227	252	197
15°	218	260	155
20°	220	262	118
25°	237	250	97
30°	230	268	89
35°	228	282	81
40°	213	251	70
45°	201	210	38
50°	173	184	9
55°	130	149	6
60°	88	116	4
65°	58	23	3
70°	42	10	2
75°	9	3	2
80°	3	2	1
85°	0	0	1
90°	0	0	0

LOR = 60 %

