

SATURN, große Seitengehäuse, breitstrahlend

SATURN, mit großen Seitengehäusen, breitstrahlend, induktiv; 2xHIT 35W

Kompaktleuchte aus temperaturbeständigem Kunststoff für Hochdruck-Entladungslampen 35W
 Korrosionsfest, säure- und laugenbeständig, Schutzklasse II, Schutzart IP 54, Planflächenstrahler
 Leuchtgehäuse und integrierter Reflektorkörper aus Kunststoff, anthrazitfarben,
 Reflektorgehäuse schwenk- und arretierbar im Bereich von 90°, mit großen Seitengehäusen,
 abklappbarer Sicherheitsglasscheibe glasklar, mit innenliegendem Aluminium-Spiegelreflektor,
 breitstrahlend




Anschlußfertig 230 V, 50 Hz, Vorschaltgerät mit Thermoschutz und
 Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut, thermisch vom Lampenraum getrennt

1 Kabeleinführung stirnseitig

Wand- oder Deckenmontage durch Aluminium-Befestigungsklammer

Bestellnummer: 950 731

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
420	346	170	96

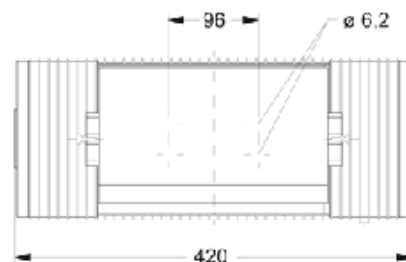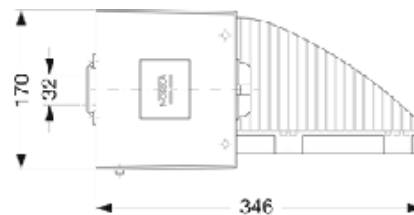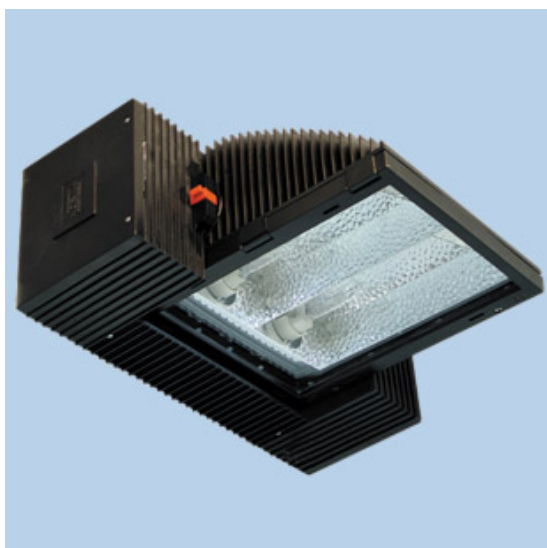

LOR = 56 %

α	C0	C90	C180
0°	202	202	202
5°	209	215	198
10°	213	236	180
15°	211	250	161
20°	207	243	126
25°	209	236	99
30°	238	236	89
35°	211	239	79
40°	209	248	66
45°	202	215	35
50°	183	156	8
55°	145	118	5
60°	95	42	3
65°	67	18	2
70°	49	4	2
75°	14	2	1
80°	3	1	1
85°	0	0	1
90°	0	0	0

