

## SPICA, breitstrahlend

SPICA, breitstrahlend; QT14 75W

Kunststoffgehäuse aus Thermoplast wärmostabil, korrosionsbeständig, anthrazitfarben, wahlweise weiß bzw. RAL.

Mit innenliegendem Hochglanzspiegel, breitstrahlend. Sicherheits-Abschlußglas klar.


Für Leuchtmittel QT14 75W. Schutzart IP 54, Schutzklasse II.

Anschlußfertig mit Anschlussklemme im Anschlusraum, von außen zugänglich.

Schwenkbügel Aluminium, lackiert. Wand- und Deckenmontage.

Bestellnummer.: 981 126

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
255	215	250	0

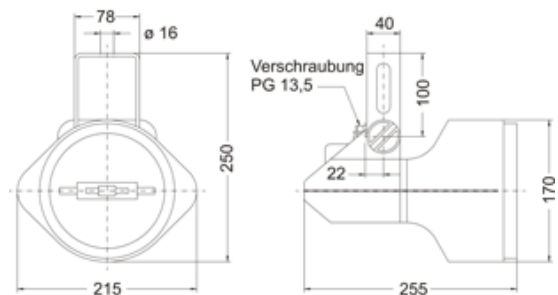

LOR = 58 %

α	C0	C90	C180
0°	206	206	206
5°	172	164	172
10°	172	152	172
15°	200	156	200
20°	265	174	265
25°	374	206	374
30°	492	236	492
35°	539	232	539
40°	418	156	418
45°	166	60	166
50°	48	19	48
55°	12	5	12
60°	3	2	3
65°	2	1	2
70°	1	1	1
75°	1	0	1
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0

