

SPICA, tiefbreitstrahlend

SPICA, tiefbreitstrahlend; A60/c 100W

Kunststoffgehäuse aus Thermoplast wärmostabil, korrosionsbeständig, anthrazitfarben, wahlweise weiß bzw. RAL.

Mit innenliegendem Hochglanzspiegel, tiefbreitstrahlend. Sicherheits-Abschlußglas klar.


Für Allgebrauchs-Glühlampe A60/c 100W. Schutzart IP 54, Schutzklasse II.

Anschlußfertig mit Anschlussklemme im Anschlußraum, von außen zugänglich.

Schwenkbügel Aluminium, lackiert. Wand- und Deckenmontage.

Bestellnummer.: 981 102

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
255	215	250	0

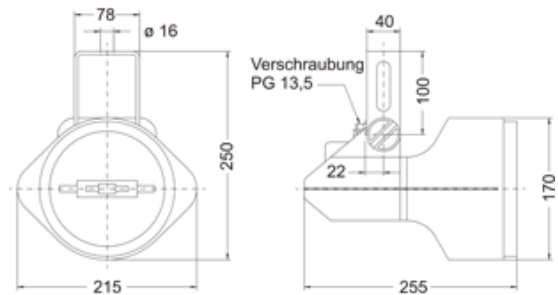

LOR = 53 %

α	C0	C90	C180
0°	157	157	157
5°	159	159	159
10°	160	160	160
15°	163	163	163
20°	169	169	169
25°	178	178	178
30°	190	190	190
35°	204	204	204
40°	214	214	214
45°	198	198	198
50°	157	157	157
55°	94	94	94
60°	49	49	49
65°	20	20	20
70°	6	6	6
75°	1	1	1
80°	1	1	1
85°	0	0	0
90°	0	0	0

