

SPICA, tiefstrahlend

SPICA, tiefstrahlend; QT14 75W

Kunststoffgehäuse aus Thermoplast wärmostabil, korrosionsbeständig, anthrazitfarben, wahlweise weiß bzw. RAL.

Mit innenliegendem Hochglanzspiegel, tiefstrahlend. Sicherheits-Abschlußglas klar.


Für Leuchtmittel QT14 75W. Schutzart IP 54, Schutzklasse II.

Anschlußfertig mit Anschlussklemme im Anschlußraum, von außen zugänglich.

Schwenkbügel Aluminium, lackiert. Wand- und Deckenmontage.

Bestellnummer.: 981 127

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
255	215	250	0

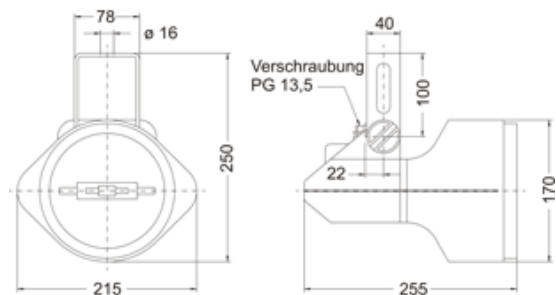

α	C0	C90	C180
0°	2025	2025	2025
5°	1788	1788	1788
10°	1389	1389	1389
15°	933	933	933
20°	549	549	549
25°	302	302	302
30°	162	162	162
35°	58	58	58
40°	8	8	8
45°	3	3	3
50°	1	1	1
55°	1	1	1
60°	0	0	0
65°	0	0	0
70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0

LOR = 60 %

