

## URANUS, breitstrahlend, Induktionslampe

URANUS breitstrahlend, EVG; für Induktionslampe ENDURA 150W

Kompaktleuchte für Induktionslampe ENDURA 150W

Schutzklasse I, Schutzart IP 54

Einteiliges, robustes Edelstahl-Gehäuse, korrosionsbeständig, lackiert (RAL 9007)

Rahmenlose Abschlusscheibe aus Sicherheitsglas, abklappbar, glasklar

Innenliegender Hochglanz-Spiegelreflektor aus Aluminium, breitstrahlend



Anschlußfertig 230 V, 50 Hz, elektronisches Vorschaltgerät eingebaut. Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten.

Eine Kabeleinführung M 20 mit 2m Anschlußleitung

2 Gewindebolzen M 10 für Befestigung an Deckenblech (Pendeln, Deckenhaken usw.)

Bestellnummer: 965 151

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
620	390	220	540

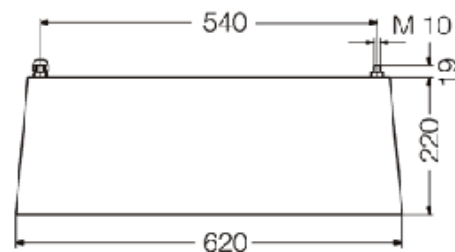

LOR = 76 %

α	C0	C90	C180
0°	312	312	312
5°	298	314	298
10°	316	312	316
15°	313	306	313
20°	297	294	297
25°	276	276	276
30°	270	255	270
35°	254	231	254
40°	220	204	220
45°	196	172	196
50°	176	138	176
55°	144	105	144
60°	111	78	111
65°	78	52	78
70°	43	26	43
75°	15	10	15
80°	2	2	2
85°	1	1	1
90°	0	0	0

