

## URANUS tiefbreitstrahlend, Induktionslampe

URANUS tiefbreitstrahlend, EVG; für Induktionslampe ENDURA 150W

Kompaktleuchte für Induktionslampe ENDURA 150W

Schutzklasse I, Schutzart IP 54

Einteiliges, robustes Edelstahl-Gehäuse, korrosionsbeständig, lackiert (RAL 9007)

Rahmenlose Abschlusscheibe aus Sicherheitsglas, abklappbar, glasklar

Innenliegender Hochglanz-Spiegelreflektor aus Aluminium, tiefbreitstrahlend



Anschlußfertig 230 V, 50 Hz, elektronisches Vorschaltgerät eingebaut. Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten.

Eine Kabeleinführung M 20 mit 2m Anschlußleitung

2 Gewindebolzen M 10 für Befestigung an Deckenblech (Pendeln, Deckenhaken usw.)

Bestellnummer: 965 150

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
620	390	220	540

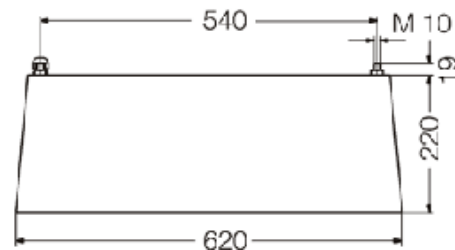

g	C0	C90	C180
0°	422	422	422
5°	410	423	410
10°	369	422	369
15°	323	416	323
20°	285	409	285
25°	243	392	243
30°	220	364	220
35°	194	330	194
40°	168	289	168
45°	154	244	154
50°	125	196	125
55°	94	146	94
60°	64	100	64
65°	38	60	38
70°	15	30	15
75°	4	12	4
80°	1	2	1
85°	0	0	0
90°	0	0	0

LOR = 74 %

